

# 循環送風機 CIRCULATION BLOWER

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に。  
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。

- ◎ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- ◎温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止して病害の発生を抑制します。

【室温0~40°C、湿度90%以下でご使用ください。】



ボディ、羽根は  
サビや腐食に強い  
**ステンレス仕様**

## 取付金具付属

すぐに取り付けてご使用いただけます。



空気を循環させて  
冷暖房費の削減に!



季節に応じて  
**冷暖房効率UP!**

### 園芸ハウス配置例

循環能力(風の到達距離)  
推奨値:13m / 最大値:20m

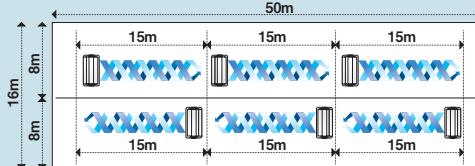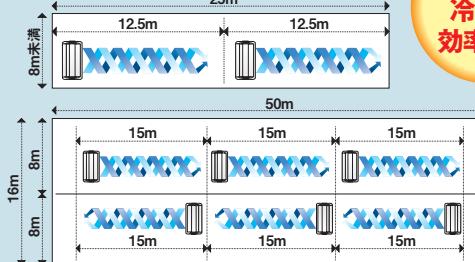

### CV-3510(単相100V用) / CV-3530(三相200V用)

35cm循環送風機 風太郎

全閉式

注意 電源接続工事必要  
※詳しくはP02をご確認ください。(CV-3530のみ)

羽根径350mm

風量:強・弱2段切替\*

\*CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。

単相 100V  
(CV-3510) 三相 200V  
(CV-3530)

アルミ3枚  
35cm  
羽根

風量2段階  
ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

(※CV-3530は除く)

### CV-3510S(単相100V用)

35cmSUS循環送風機 風太郎

全閉式

ステンレス仕様

単相 100V  
35cm  
羽根

風量2段階  
ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

羽根径350mm

風量:強・弱2段切替

型	電	風	消	電	回	風	騒	電
[CV-3510]								
	源	量	電	流	回	風	音	源
電	單相100V	50/60Hz	55/58W	0.60/0.63A	1320/1550min <sup>-1</sup>	175/192m/min	71/78dB	コード
風	量	切替	強	弱	0.36/0.45A	1240/1350min <sup>-1</sup>	154/149m/min	約77dB
消	費	電			1320/1550min <sup>-1</sup>	175/192m/min	71/78m <sup>2</sup> /min	約75dB
電	源	切替					約77dB	約2.0m
風	量	切替					約77dB	
騒	音	切替					約77dB	
電	源	切替					約77dB	

#### CV-3530

JANコード: 4511340080011 1 JANコード: 4511340080073 1

本体寸法: W500×D250×H490mm 質量: 約6.8kg

#### CV-3530

型	電	風	消	電	回	風	騒	電
[CV-3530]								
	源	量	電	流	回	風	音	源
電	單相200V	50/60Hz	50/45W	0.25/0.20A	1320/1550min <sup>-1</sup>	175/192m/min	71/78m <sup>2</sup> /min	コード
風	量	切替			0.36/0.45A	1240/1350min <sup>-1</sup>	154/149m/min	約75dB
消	費	電					約77dB	約2.0m
電	源	切替					約77dB	
風	量	切替					約77dB	
騒	音	切替					約77dB	
電	源	切替					約77dB	

内径5.3mm  
裸丸型端子付き  
(CV-3530)

型	電	風	消	電	回	風	騒	電
[CV-3510S]								
	源	量	電	流	回	風	音	源
電	單相100V	50/60Hz	57/72W	0.58/0.70A	1350/1520min <sup>-1</sup>	216/242m/min	86/96m <sup>2</sup> /min	コード
風	量	切替			0.25/0.20A	1225/1250min <sup>-1</sup>	196/199m/min	約62.0dB
消	費	電					78/79m <sup>2</sup> /min	約59.5/約56.5dB
電	源	切替					約2.0m	
風	量	切替						
騒	音	切替						
電	源	切替						

JANコード: 4511340080226 1

本体寸法: W520×D280×H500mm  
質量: 約7.0kg

#### 標準付属品

- ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)
- ・設置金具(角)×2(50mm角用)
- ・設置金具(U)×4(ナット×16)
- ・ボルト・ナットセット×8

#### オプション品

- ・35cmアルミ3枚羽根[CVF3-3A] [JAN: 4511340111227]

標準付属品

- ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)
- ・設置金具(U)×4(ナット×16)
- ・ボルト・ナットセット×8

オプション品

- ・35cmステンレス3枚羽根[CVF3-3S] [JAN: 4511340111296]