

スポットクーラー 三相200V

SAC-7500 / SAC-9000

三相(200V)3HPスポットクーラー

三相200V

冷房能力

(SAC-7500)	(SAC-9000)
50Hz: 7.5kW	50Hz: 8.3kW
60Hz: 7.5kW	60Hz: 10.3kW


ドレンホースで直接排水可能

冷房・送風運転切替可能

フレキシブルダクト付属
(最大長さ約5m)



※写真は SAC-9000

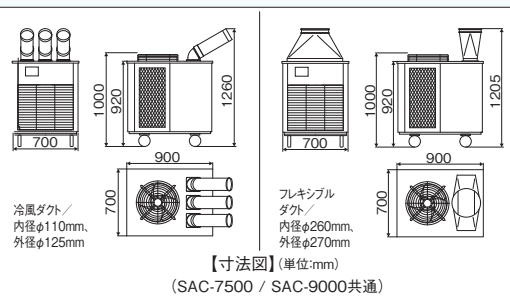

お好みの角度に調節可能(手動)なトリプルダクトで、より広範囲にスポット冷風を送ります。

注意 電源接続工事必要
※詳しくはP53をご確認ください。

三相200V

ラクラク移動

除湿

R407C 冷媒

18~43℃ 使用環境温度範囲

ON/OFF

サーマルプロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約48.6円

60Hz 1時間の電気代 約65.1円

(SAC-7500)

50Hz 1時間の電気代 約45.5円

60Hz 1時間の電気代 約57.4円

(SAC-9000)

オプション部品

FL-50 フィルター

- サイズ / 約W575×H500mm
- JAN / 4511340911834



型式	[SAC-7500]	[SAC-9000]
電源	三相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
冷房能力	7.5kW	8.3/10.3kW
電流	13.0/15.5A	12.5/14.0A
消費電力	3470/4650W	3250/4100W
騒音値	62dB	68/72dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (2.2kW)	全閉型ロータリー (2.2kW)
冷媒封入量	2850g	1700g
電源コード	電源コードはついていません。	

標準付属品 ・ドレンホース×1

SAC-7500 JANコード: 4511340035882 1

SAC-9000 JANコード: 4511340007421 1

本体寸法: W700×D900×H1000mm
質量: 約127kg
※重量物のため、別途納品条件があります。

SAC-6500

トリプルダクトスポットクーラー

三相200V


冷房能力

50Hz: 6.5kW	60Hz: 6.5kW
-------------	-------------

ドレンホースで直接排水可能

満水停止機能付

冷房・送風運転切替可能

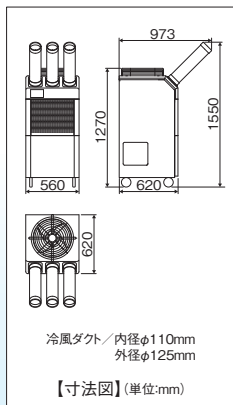

注意 電源接続工事必要
※詳しくはP53をご確認ください。

三相200V

ラクラク移動

除湿

R407C 冷媒

18~43℃ 使用環境温度範囲

ON/OFF

サーマルプロテクター付

25L タンク容量

50Hz 1時間の電気代 約27.0円

60Hz 1時間の電気代 約34.7円

オプション部品

- FL-33 フィルター(前面)
- サイズ / 約W460×H335mm
 - JAN / 4511340910776



- FL-54 フィルター(後面)
- サイズ / 約W455×H540mm
 - JAN / 4511340910752

電源	三相200V 50/60Hz
冷房能力	6.5kW
電流	(強) 7.8/9.5A (弱) 7.7/8.7A
消費電力	(強) 1930/2480W (弱) 1900/2260W
タンク容量	25L
騒音値	72/75dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (1.5kW)
冷媒封入量	1000g
電源コード	電源コードはついていません。

標準付属品 ・ドレンホース×1

JANコード: 4511340035899 1

本体寸法: W560×D620×H1270mm
質量: 約96kg
※重量物のため、別途納品条件があります。