

スポットクーラー 単相200V 三相200V

SAC-4500S (単相200V用) / SAC-4500 (三相200V用)

ツインダクトスポットクーラー(自動首振り)

単相200V

(SAC-4500S)


三相200V

(SAC-4500)

冷房能力

50Hz: 4.5kW
60Hz: 4.5kW

ドレンホースで
直接排水可能

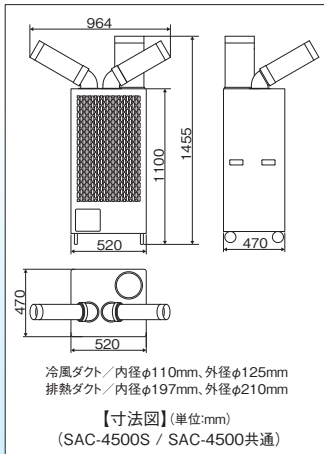

注意 電源接続
工事必要
※詳しくはP53を
ご確認ください。

単相
200V
R407C
冷媒

三相
200V
自動首振り
スイッチ付

約95°
ラクラク
移動

除湿

25~45℃
使用環境
温度範囲

R407C
冷媒

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

9L
タンク容量

カバー
付き
操作部

コンパクト
ドレン
タンク

壁面設置
可能

50Hz
1時間の電気代
約**43.5**円

60Hz
1時間の電気代
約**54.3**円

50Hz
1時間の電気代
約**31.2**円

60Hz
1時間の電気代
約**34.3**円

(SAC-4500S)

(SAC-4500)



オプション部品

FL-80 フィルター

●サイズ/約W445×H840mm
●JAN/4511340910462

型 式	[SAC-4500S]	[SAC-4500]
電 源	単相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
冷 房 能 力	4.5kW	4.5kW
電 流	(強)8.5/10.2A (弱)8.3/9.8A	(強)7.2/7.7A (弱)7.1/7.6A
消費電力	(強)1610/2010W (弱)1580/1930W	(強)2230/2450W (弱)2180/2350W
タンク容量	9L	9L
騒 音 値	(強)72/75dB (弱)70/65dB	(強)72/75dB (弱)70/65dB
圧 縮 機	全閉型ロータリー (定格出力 1.4/1.7kW)	全閉型ロータリー (1.4/1.7kW)
冷媒封入量	810g	780g
電源コード	電源コードはついていません。	

標準付属品 ・ドレンホース×1

SAC-4500S JANコード: **4511340007285** 1

SAC-4500 JANコード: **4511340035479** 1

本体寸法: W520×D470×H1100mm 質量: 約73kg
※重量物のため、別途納品条件があります。


SPC-407T

排熱ダクト付きスポットクーラー (自動首振り)

三相200V

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

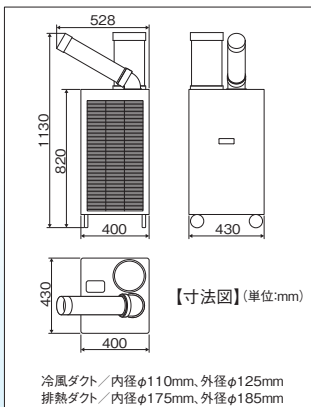

注意 電源接続
工事必要
※詳しくはP53を
ご確認ください。

三相
200V

約75°
自動首振り
スイッチ付

ラクラク
移動

除湿

R407C
冷媒

25~45℃
使用環境
温度範囲

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

5L
タンク容量

カバー
付き
操作部

コンパクト
ドレン
タンク


壁面設置
可能

50Hz
1時間の電気代
約**14.6**円

60Hz
1時間の電気代
約**16.2**円

ドレンホースで
直接排水可能

オプション部品



FL-58 フィルター

●サイズ/約W320×H580mm
●JAN/4511340910455

電 源	三相200V 50/60Hz
冷 房 能 力	2.2/2.5kW
電 流	(強)3.3/3.6A (弱)3.2/3.5A
消費電力	(強)1040/1160W (弱)930/1130W
タンク容量	5L
騒 音 値	(強)65/67dB (弱)63/64dB
圧 縮 機	全閉型ロータリー (0.8kW)
冷媒封入量	500g
電源コード	電源コードはついていません。

標準付属品 ・ドレンホース×1

JANコード: 4511340035387 1

本体寸法: W400×D430×H820mm
質量: 約40kg