

移動式エアコン

MOBILE AIR CONDITIONER

MAC-20

移動式エアコン

単相100V

単相
100V

R410A
冷媒

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階

ラクラク
移動

除湿

16~35℃
使用環境
温度範囲

どこにでも置ける移動式エアコン! 暑い夏を快適に!


コンパクトでキャスター付きだから移動もスムーズ。

50Hz
1時間の電気代
約18.6円

60Hz
1時間の電気代
約20.8円

3種類の運転切換で快適に 選べる3つのモード 冷風 除湿 送風

冷風

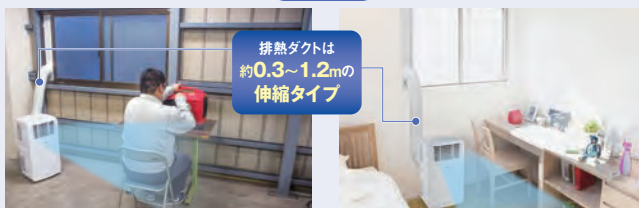

排熱を室外に逃してお部屋をしっかり涼しく
付属の排熱ダクトと窓パネルで背面から出る排熱を室外に逃す事ができます。
エアコンのないお部屋や設置しにくい場所でも簡単・手軽に冷房!



ダクトを外せば、スポット
クーラーとしても使用
可能。
暑い作業スペースをス
ポーツ的にクールダウン!

16℃~32℃
温度設定可能

除湿



除湿能力 26L/日(60Hz)
[50Hz:23L/日]

お部屋の湿気を取ってダニ・
カビ・結露を抑える!

送風



扇風機のような心地よい風を
送ります。冷房の苦手な方にお
すすめです。

見やすい液晶パネル! 簡単らくらく操作

運転「入/切」ボタン フィルターリセットボタン



便利な入/切タイマー付き

1時間~24時間
(1時間単位で設定可能)

ノドレン構造

冷風運転時、面倒な水捨ての
必要がありません。*

*使用環境によっては、排水が必要な場合があります。
*除湿運転時はドレンホースを使用する必要があります。




風向き調整可能
上下、左右に風向きルー
バーの調整可能。(手動)

リモコン付き
離れた場所からでも
楽々操作。




窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。

【窓パネル単体寸法】
(単位:mm)



【窓パネルセット寸法】
(単位:mm)



*鉄製の窓や特殊な窓には取り付け出来ない事があります。

オプション部品

WP-190

MAC-20用

テラス窓用パネル

●サイズ/ W121×D20×
H1350~1900mm
●質量/ 約1.4kg
●JAN/ 4511340120380

FL-21 フィルター

●サイズ/ 約W465×H210mm
●JAN/ 4511340111838

電源 100V 50/60Hz
冷房能力 2.0/2.3kW
電流 8.3/8.0A
消費電力 690/770W
除湿能力 23/26L/日
騒音値 約56/57dB
圧縮機 全閉型ロータリー
(定格出力) 0.75kW
冷媒充入量 410g
設定温度 16~32℃
電源コード 約1.8m

JANコード: 4511340006844 1

本体寸法: W370×D345×H705mm
質量: 約22kg

*除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
*本機は、周辺温度16℃以上、35℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

SFH-12

スチームファン式加湿器

大加湿で快適空間。

▶安定した大加湿量1200mL/h

▶湿度設定機能で適度な湿度コントロール

雑菌飛散の無い“クリーン”な吹出し蒸気

水を加熱して蒸発させるため、
雑菌の飛散がありません。

*ご使用環境によっては、蒸気が見えないこともあります。



冷房機器と併用して乾燥防止!
オールシーズン活用できます。

電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (強)1000W (弱)500W
加湿能力 (強)1200mL/h (弱)600mL/h
連続加湿時間 約7.5時間
吹出し口温度 約50℃
タンク容量 4.6L×2
騒音値 約45dB
電源コード 約2.5m

JANコード: 4511340035677 1

本体寸法: W326×D290×H415mm
質量: 約6.0kg

単相
100V

加湿

加湿目安

本造(34㎡) フレハ洋室(55㎡)

20畳 33畳

標準付属品: クリーンフィルター(2枚入)×2

オプション品: SFH-12用フィルターセット
[JAN: 4511340911513]