

除湿機

湿気対策

DEHUMIDIFIER

パワフル除湿でカラッと爽快! 湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。


工場に



資料室に




脱衣所に

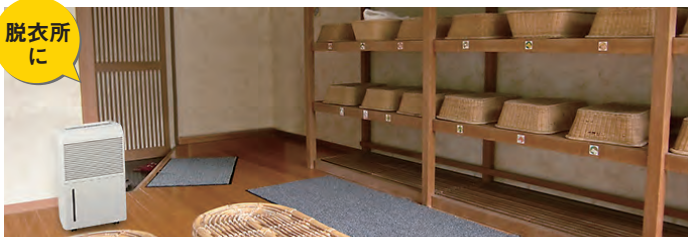

コンプレッサー除湿機のしくみ

エアコンにも使われている**コンプレッサー（圧縮機）**を利用する除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。消費電力が小さいので**ランニングコストが安く**、梅雨のような高温多湿な環境ほど**高い除湿能力**を発揮するという特長があります。



DM-10

除湿機

湿気対策

単相100V

湿度管理でダニ対策にも

ダニは乾燥に弱いので湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。

単相
100V

ラクラク
移動

除湿

R410A
冷媒

50Hz
1時間の電気代
約13.5円

60Hz
1時間の電気代
約14.9円

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

据付工事
不要

8L
タンク容量

事務所に




施設に



広いリビングに



見やすい液晶! 簡単! いろいろ操作パネル!

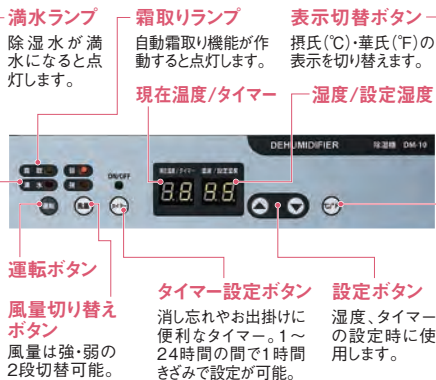

ドレンホースで
直接排水可能



取っ手付きタンク
約6.5Lで自動停止。



移動・持ち運びラクラク 女性でも持ち運びやすい取っ手付き。キャスター付きでスライズ移動。



除湿能力

約**25**L/日
(60Hz)
[50Hzは約21L/日]

1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の
除湿能力

湿度調節

さらに+

お好みの湿度に設定できます。

低 30% 幅広い湿度設定可能範囲 高 90%
※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能。

ご使用範囲目安

[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造 約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋 約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なりますので、保証される数値ではありません。

電源	単相100V	50/60Hz
電流	6.0/5.6A	
消費電力	500/550W	
除湿能力	21/25L/日	
タンク容量	約8L(満水停止容量:約6.5L)	
騒音値	(強)51dB(弱)47dB	
圧縮機	全閉型ロータリー	
(定格出力)	(0.55kW)	
冷媒封入量	260g	
電源コード	約1.8m	

標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-26] [JAN: 4511340910851]

JANコード: 4511340008640 1

本体寸法: W390×D280×H600mm
質量: 約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。 ※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%～90%の環境でお使いください。