

工場扇

開放式

TF-45V

45cmツインファン


開放式

単相100V

上下ファンの角度を変え
広範囲に送風可能。



お店の出入り口
の虫よけとして
ご使用できます。

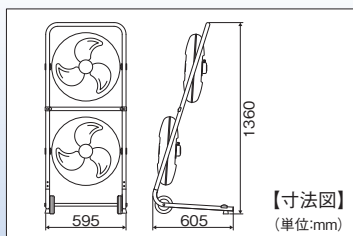

【寸法図】
(単位:mm)



単相
100V
アルミ3枚
45cm
羽根
風量3段階
ラクラク
移動

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約4.7円

60Hz
1時間の電気代
約5.8円

上下ファンをそれぞれ
別角度に調節可能

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.78/2.15A
消費電力 175/215W
風速 222/242m/min
風量 114/124m³/min
騒音値 61/63dB
電源コード 約2.4m

オプション品

・45cmアルミ3枚羽根[IF4-3A] [JAN:4511340110206]

JANコード: 4511340005793 1

本体寸法: W595×D605×H1360mm
質量: 約13.5kg

※風速・風量は、ファン1台での数値です。

※電流・消費電力は、ファン2台を同時に強運転したときの数値です。

工場扇

全閉式

油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です!

TRF-35V

35cmトリプルファン

全閉式

単相100V

各ファンの送風角度を変更できるので
1台で3方向に送風できる
トリプルファン。

▶ 個別可変なのでシーンに合わせた使用が可能です。



扇風機は
個別に
ON・OFFが
可能!

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.38/1.29A
消費電力 120/120W
風速 162/187m/min
風量 61/70m³/min
騒音値 60/63dB
電源コード 約2.4m

オプション品

・35cmアルミ3枚羽根[IF3-3A]
[JAN:4511340110244]


JANコード: 4511340005922 1

本体寸法: W570×D585×H1800mm
質量: 約18kg

※風速・風量はファン1台での数値です。

※電流・消費電力は、ファン3台を同時に強運転したときの数値です。

※首折れ角度は水平を基準にして、上モーター部が上に2段、下に1段、中モーター部が上下に1段、下モーター部が上に1段、下に2段、首折れします。

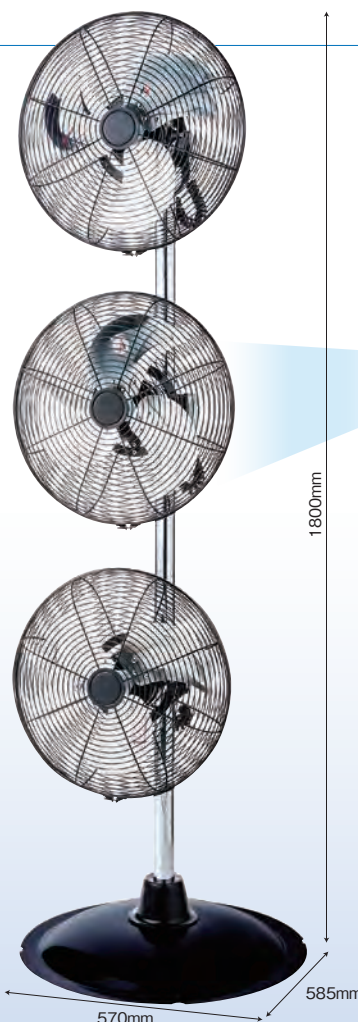


単相
100V
アルミ3枚
35cm
羽根
風量3段階
ON/OFF
サーマル
プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約3.2円

60Hz
1時間の電気代
約3.2円

各ファンの
角度変更で
(約280°手動)
3方向に送風
できます。

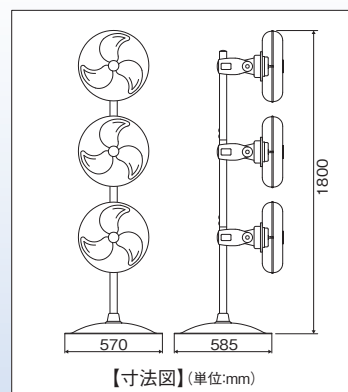

【寸法図】(単位:mm)