

工場扇


全閉式

油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です!

CF-45S 45cm全閉式アルミハイスタンド扇

全閉式

単相100V



50Hz 1時間の電気代 約2.4円
60Hz 1時間の電気代 約3.2円




伸縮可能



高さ調節可能
溝付きで不意の落下も防ぎます。



三脚留め具
けんろう 堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)



電源	単相100V	50/60Hz
電流	0.98/1.19A	
消費電力	90/118W	
風速	268/305m/min	
風量	141/161m ³ /min	
騒音値	66/70dB	
電源コード	約2.4m	


オプション品
・45cmアルミ4枚羽根[IF4-4A]
[JAN:4511340911131]

JANコード: 4511340005441
本体寸法: W870×D740×H1270~1480mm
質量: 約8.5kg



CF-45W 45cm全閉式アルミ壁掛け扇

全閉式

単相100V



50Hz 1時間の電気代 約2.4円
60Hz 1時間の電気代 約3.2円

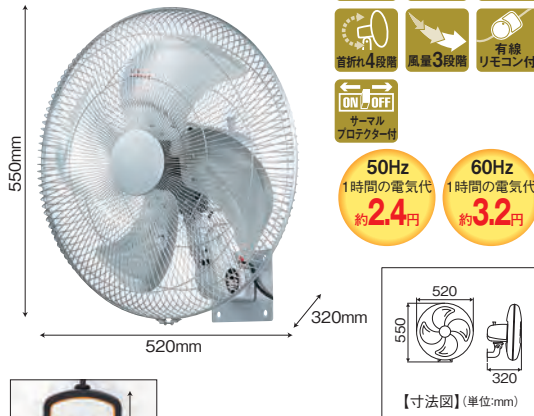

電源	単相100V	50/60Hz
電流	0.98/1.19A	
消費電力	90/118W	
風速	268/305m/min	
風量	141/161m ³ /min	
騒音値	66/70dB	
電源コード	全長約3.2m (本体~スイッチボックス約0.7m、 スイッチボックス~差込プラグ約2.4m)	

オプション品
・45cmアルミ4枚羽根[IF4-4A]
[JAN:4511340911131]

JANコード: 4511340005458
本体寸法: W520×D320×H550mm
質量: 約7.0kg



CF-45C 45cm全閉式アルミキャスター扇

全閉式

単相100V



50Hz 1時間の電気代 約2.4円
60Hz 1時間の電気代 約3.2円

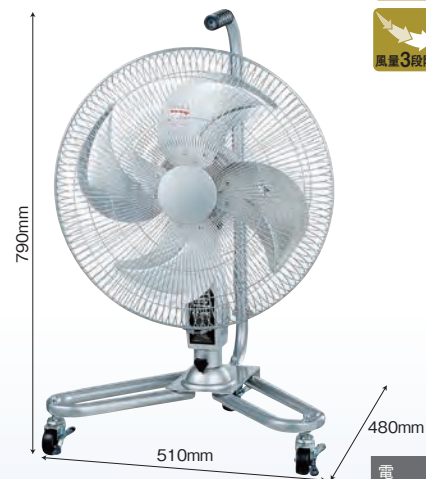

電源	単相100V	50/60Hz
電流	0.98/1.19A	
消費電力	90/118W	
風速	268/305m/min	
風量	141/161m ³ /min	
騒音値	66/70dB	
電源コード	約2.4m	

オプション品
・45cmアルミ4枚羽根[IF4-4A]
[JAN:4511340911131]

JANコード: 4511340005465
本体寸法: W510×D480×H790mm
質量: 約9.4kg



キャスター付きで移動に便利


CF-45T 45cm全閉式アルミトレイ付きキャスター扇

全閉式

単相100V




50Hz 1時間の電気代 約2.4円
60Hz 1時間の電気代 約3.2円



電源	単相100V	50/60Hz
電流	0.98/1.19A	
消費電力	90/118W	
風速	268/305m/min	
風量	141/161m ³ /min	
騒音値	66/70dB	
電源コード	約2.4m	

オプション品
・45cmアルミ4枚羽根[IF4-4A]
[JAN:4511340911131]

JANコード: 4511340035608
本体寸法: W595×D385×H785mm
質量: 約14kg



作業場所で重宝するトレイ付き。耐荷重25kg!
トレイに工具等を載せておくことで作業性も向上します。