


エアーカーテン

AIR CURTAIN

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、
ホコリや虫もシャットアウト!

室温が外気と混じるのを防いだり、
室外からホコリや臭いが入り込むのを
おさえたりすることができるので、
常に室内を清潔で安定した
状態に保つことができます。

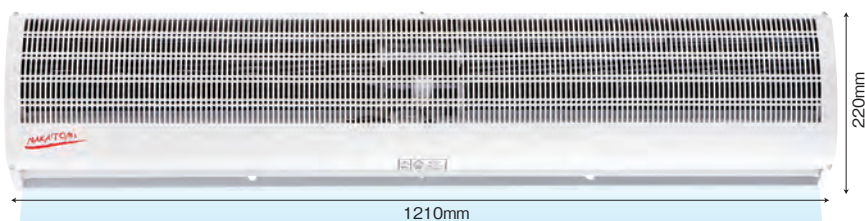

※写真はN1200-AC

空気のカーテン


冷暖気の遮断

煙・臭いの遮断

ホコリの遮断

虫の侵入防止

風向き
調整
可能

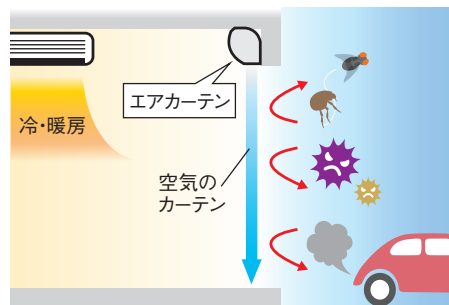

工場
に



工場から店舗まで
様々なシーンで大活躍!
快適な環境づくりに
貢献します。



病院等の
待合室に



店舗の
出入口に


面倒な
配線工事が不要な
中間スイッチ
付きコード



・壁面設置
金具
・天吊り用
金具
標準付属!



※写真は天吊り用金具

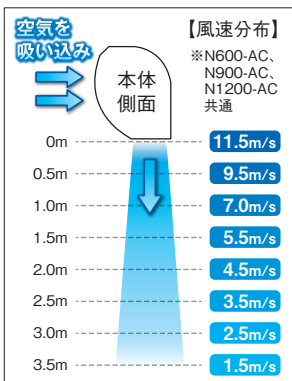

N600-AC エアーカーテン 600mm

50Hz 1時間の電気代 約3.1円
60Hz 1時間の電気代 約3.6円

単相 100V
ON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階
有線
リモコン付


▲注意 据付工事必要

電 源 電 圧	単相100V 50/60Hz
電 力 消 費	(強)1.25/1.4A(弱)0.97/1.05A
吹 出 口 最 大 風 速	(強)115/135W(弱)90/100W
風 量	(強)11.5(弱)9.5m/s
風 速	(強)1000(弱)800m/h
風 音	約45cm
騒 音	(強)53(弱)50dB
電 源 コ ー ド	全長約4.4m(本体～スイッチ間:約2.1m、 スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


標準付属品・壁面設置金具(本体装着済)×1・天吊り用金具×2

JANコード: 4511340006332¹

本体寸法: W600×D185×H220mm
質 量: 約8.1kg



壁面設置金具
(穴寸法図)
(単位:mm)



N900-AC エアーカーテン 900mm

50Hz 1時間の電気代 約4.3円
60Hz 1時間の電気代 約5.1円

単相 100V
ON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階
有線
リモコン付


▲注意 据付工事必要

電 源 電 圧	単相100V 50/60Hz
電 力 消 費	(強)1.7/2.0A(弱)1.3/1.50A
吹 出 口 最 大 風 速	(強)160/190W(弱)125/145W
風 量	(強)11.5(弱)9.5m/s
風 速	(強)1700(弱)1350m/h
風 音	約75cm
騒 音	(強)55(弱)53dB
電 源 コ ー ド	全長約4.4m(本体～スイッチ間:約2.1m、 スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


標準付属品・壁面設置金具(本体装着済)×1・天吊り用金具×2

JANコード: 4511340006349¹

本体寸法: W900×D185×H220mm
質 量: 約10kg



壁面設置金具
(穴寸法図)
(単位:mm)



N1200-AC エアーカーテン 1200mm

50Hz 1時間の電気代 約6.2円
60Hz 1時間の電気代 約7.0円

単相 100V
ON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階
有線
リモコン付


▲注意 据付工事必要

電 源 電 圧	単相100V 50/60Hz
電 力 消 費	(強)2.3/2.6A(弱)1.55/1.65A
吹 出 口 最 大 風 速	(強)230/260W(弱)150/165W
風 量	(強)11.5(弱)9.5m/s
風 速	(強)2300(弱)1800m/h
風 音	約120cm
騒 音	(強)57(弱)55dB
電 源 コ ー ド	全長約4.4m(本体～スイッチ間:約2.1m、 スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)

標準付属品・壁面設置金具(本体装着済)×1・天吊り用金具×2

JANコード: 4511340006356¹

本体寸法: W1210×D185×H220mm
質 量: 約13.2kg



壁面設置金具
(穴寸法図)
(単位:mm)

