


コンプレッサー 単相100V

騒音が少なく、モーターに直接負荷のかかりにくいベルト式で長寿命!

ツイン
タンク式の
大型
モデル

タンク容量
58L
(29L×2)

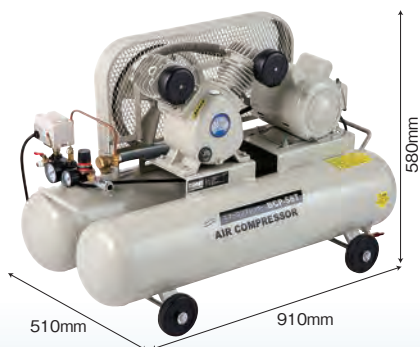

タンク容量
39.5L



BCP-58T エアーコンプレッサー

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1000W
電流	13.6/12.6A
設定圧力	0.78MPa
空気吐出量	129/147L/min
エアータンク容量	58L (29L×2)
吐出口	2口 (圧力調整器付 1口)
騒音値	約77dB
電源コード	約1.8m

単相
100V

ラクラク
移動

1/4
ソケット

サーキット
ブレーカー付

58L
タンク容量

JANコード: 4511340036223¹

ベルト式

吐出口2口

圧力調整器付

本体寸法: W910×D510×H580mm
質量: 約58kg
※消音器、1/4ソケット、タイヤは本体装着済みです。コンプレッサーオイルは注入済みです。
※重量物のため、別途納品条件があります。

BCP-39T エアーコンプレッサー

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	850W
電流	13/11A
設定圧力	0.78MPa
空気吐出量	74/89L/min
エアータンク容量	39.5L
吐出口	1口 (圧力調整器付)
騒音値	約74dB
電源コード	約1.8m

単相
100V

ラクラク
移動

1/4
ソケット

サーキット
ブレーカー付

39.5L
タンク容量

標準付属品

・消音器×1 ・コンプレッサーオイル×1
・Rc1/4ソケット×1 ・タイヤセット×4

ベルト式

吐出口1口

圧力調整器付

JANコード: 4511340036216¹
本体寸法: W750×D310×H650mm
質量: 約38kg

コンプレッサー 単相100V

各種エアーツールへのエア供給に。▶ 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ)。▶ 機械の保守用・ホコリ払いとして。



タンク容量
39L

タンク容量
25L



タンク容量
6L



小型・軽量で
持ち運びに
便利!!

メンテナンスが
簡単な
オイルレス



便利な5点セット CP-2000N セット内容

- ・本体: CP-2000N×1
- ・インパルレンチ: IP-999S×1
- ・エアホース: AH-103×1
- ・エアダスター: AD-2×1
- ・タイヤチェッカー: GT-10×1

CP-2000N エアーコンプレッサー5点セット

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1010/1110W
電流	11.7/11.1A
設定圧力	0.86MPa
空気吐出量	168/202L/min
エアータンク容量	39L
吐出口	1口 (圧力調整器付)
騒音値	約85dB
電源コード	約1.8m

単相
100V

ラクラク
移動

1/4
ソケット

サーキット
ブレーカー付

39L
タンク容量

吐出口1口

圧力調整器付

標準付属品

・消音器×1 ・コンプレッサーオイル×1
・Rc1/4ソケット×1 ・エアブリード×1

JANコード: 4511340008756¹

本体寸法: W785×D375×H645mm
質量: 約34kg

CP-1500T エアーコンプレッサー

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	930/850W
電流	13.5/9.7A
設定圧力	0.78MPa
空気吐出量	103/125L/min
エアータンク容量	25L
吐出口	1口 (圧力調整器付)
騒音値	約81dB
電源コード	約1.8m

単相
100V

ラクラク
移動

1/4
ソケット

サーキット
ブレーカー付

25L
タンク容量

吐出口1口

圧力調整器付

標準付属品

・消音器×1 ・コンプレッサーオイル×1

JANコード: 4511340036292¹

本体寸法: W580×D290×H630mm
質量: 約27kg

CP-100N オイルレスエアーコンプレッサー

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	180W
電流	2.2A
設定圧力	0.68MPa
空気吐出量	30L/min
エアータンク容量	6L
吐出口	1口 (圧力調整器付)
騒音値	約77dB
電源コード	約1.6m

単相
100V

ラクラク
移動

1/4
ソケット

サーキット
ブレーカー付

6L
タンク容量

吐出口1口

圧力調整器付

※1/4ソケットは本体装着済みです。

JANコード: 4511340006752²

本体寸法: W340×D190×H385mm
質量: 約7.0kg