コンプレッサー 静音タイプ

住宅街でも使用できる
オイルレス静音タイプ

騒音比較（一般騒音レベル）

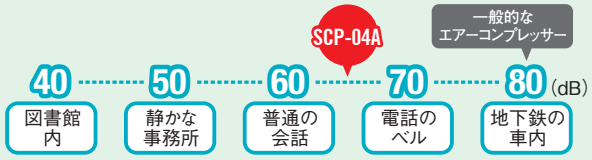

※個人によって音の感じ方は異なりますので目安になります。

SCP-04A オイルレスエアーコンプレッサー

静音タイプ / 吐出口1口 / 圧力調整器付

単相100V / 1/4ソケット / サーキットブレーカー付 / 4L タンク容量

メンテナンスが簡単なオイルレス!
クリーンなエアーを供給します。

運転音 約65dB

タンク容量 4L

場所を取らない **コンパクト設計** 収納にも便利です。

片手で持ち運びできるコンパクトボディ。

電源	単相100V 50/60Hz
電流	3.1/2.9A
消費電力	280/285W
設定圧力	0.78MPa
安全弁作動圧力	0.86MPa
空気吐出量	16/22L/min
エアータンク容量	4L
吐出口	1口(圧力調整器付)
定格時間	30分
騒音値	約65dB
電源コード	約1.8m

JANコード：4511340006578 1

本体寸法：W370×D410×H260mm
質　　量：約13kg

※消音器、消音パイプ、1/4ソケットは本体装着済みです。

コンプレッサー エンジン・DCタイプ

場所を選ばないエンジン式。
電源の無い屋外で大活躍!

▶圧力が0.86MPaになるとアイドリング運転（1800min⁻¹）に切替わる省エネタイプ。
※圧力が0.64MPa以下になると通常運転（3000min⁻¹）に切り替わります。

タンク容量 58L (29L×2)

エンジン式

家庭用電源不要!
バッテリーから直接電源が取れます。

タンク容量 8L

バッテリーから直接電源が取れる **ワニ口クリップ** 付き

※写真はCP-12BC

ECP-163A エンジンコンプレッサー

4サイクルエンジン式 / ラクラク移動 / 1/4ソケット / オイル検知機能付 / 58L タンク容量 / ベルト式 / 吐出口2口 / 圧力調整器付

[コンプレッサー]	
設定圧力	0.86MPa
吐出量	145L/min
吐出口	2口(圧力調整器付 1口)
エアータンク容量	58L(29L×2)
[エンジン]	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	163mL
最大出力	4.1kW(5.5PS)
定格出力	3.1kW(4.2PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	3.6L
オイルタンク量	500mL
点火プラグ	NGK　BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約87dB

※重量物のため、別途納品条件があります。

標準付属品
・消音器×2 ・コンプレッサーオイル×1
・Rc1/4ソケット×1 ・タイヤセット×4
・プラグレンチ×1

JANコード：4511340036322 1

本体寸法：W920×D500×H650mm
質　　量：約70.0kg

CP-12BC / CP-24BC 12V・DC エアーコンプレッサー 24V・DC エアーコンプレッサー

DC 12/24V ⊕⊖ / 1/4ソケット / 8L タンク容量

型式	[CP-12BC]	[CP-24BC]
電源	DC12V　43A	DC24V　24A
吐出量	116L/min	116L/min
使用圧力	0.78MPa	0.78MPa
エアータンク容量	8L	8L
吐出口	1口	1口
騒音値	約74dB	約74dB
電線長さ	約1.8m	約1.8m

DC12V (CP-12BC) / DC24V (CP-24BC)

吐出口1口 (CP-12BC / CP-24BC)

標準付属品
・コンプレッサーオイル×1

※消音器、1/4ソケットは本体装着済みです。

CP-12BC
JANコード：4511340036308 1

本体寸法：W480×D190×H420mm
質　　量：約14kg

CP-24BC
JANコード：4511340036315 1

本体寸法：W480×D190×H420mm
質　　量：約14kg