

暖房機器(灯油ヒーター)

HEATING EQUIPMENT
[KEROSENE HEATER]

スポットヒーター[業務用油だき可搬形ヒーター]

バーナーの熱を ファンで送り出すヒーター。

暖房用だけでなく、塗装現場や
コンクリート養生などの乾燥用としても活躍します。

必要な場所だけ
暖めるから
効率的

素早く・暖かく
使いたい時に急速点火で
すぐ使えます。



スポットヒーターの
用途

- ▶ 建設・土木現場の暖房に
- ▶ イベント会場、物流倉庫、工場などの暖房に
- ▶ ハウスの凍結防止に

- ▶ 建設現場でのコンクリートの凍結防止、養生に
- ▶ 内装や塗装、塗料乾燥に

全ての機種に
タイヤとハンドルが
ついているので、どこでも
手軽に持ち運び可能!

KH-125D

スポットヒーター

50/60Hz兼用型

注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

単相
100V

ラクラク
移動

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

32kWでハイパワー暖房! 様々なシーンでフル活用 できる大型タイプ!

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置



上下15°に
吹出角度調整可能





50Hz
1時間の電気代
約**2.9**円

60Hz
1時間の電気代
約**3.2**円

熱出力
32kW

使用目安時間
約**9**時間

タンク容量
灯油**30L**

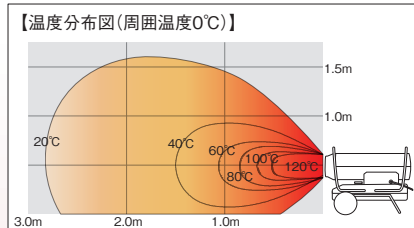

移動も簡単
便利なハンドル付き。

電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 107/117W
熱出力 32kW
燃料消費量 3.4L/h
燃焼持続時間 約9時間
燃料タンク容量 30L
騒音値 74dB
電源コード 約2.2m

JANコード: 4511340006820 ¹

本体寸法: W490×D910×H695mm
質量: 約33kg

△ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。