


遠赤外線ヒーター [業務用油だき可搬形ヒーター]

遠赤外線と前面放射で快適暖房！

- ▶ 遠赤外線暖房なので体の中から効率よく温まります。
- ▶ さらに風の影響を受けないため、出入りの多い場所や大空間の暖房に最適です。



遠赤外線の熱を効率よく放射！

- ▶ 反射板により遠赤外線の熱を効率よく前面に放射！
- ▶ ワイドな放射面積で快適暖房。



IRH-18

遠赤外線ヒーター

50/60Hz兼用型

注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

単相
100V

遠赤外線

ラクラク移動

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約**1.9**円

60Hz
1時間の電気代
約**1.6**円

熱出力

50Hz **20kW** 60Hz **18kW**

使用目安時間

50Hz 約**16**時間 60Hz 約**18**時間

タンク容量

灯油 **38L**

暖房目安

木造 約**22**坪 コンクリート 約**31**坪

全キャスター
ストッパー付きで
より安心

放熱板が
ワイド

100cm

65cm

1080mm

1280mm

410mm

スペースを
とらない
薄型設計

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置

工場に



スポーツ
施設に




待合室や
休憩所に




※本機を屋外で使用する際は、軒下など直接雨水がかからない半屋外に設置してください。

【温度分布図(周囲温度0℃)】

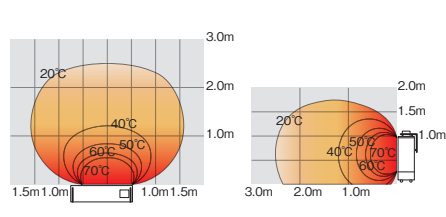

【寸法図】 (単位:mm)

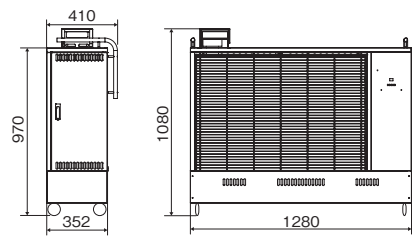

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	71/60W
熱 出 力	20/18kW
燃 料 消 費 量	2.3/2.1L/h
燃焼持続時間	約16時間/約18時間
燃料タンク容量	38L
騒 音 値	61dB
電 源 コード	約2.0m

JANコード：4511340036353

本体寸法：W1280×D410×H1080mm
質 量：約68kg

⚠ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。

⚠ 暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。