

※カタログの値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

⚠ 電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

IFH-20S 自動首振り型 遠赤外線電気ヒーター

ツイン
+
自動首振りタイプ



⚠ 注意 据付・電源接続工事必要
※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP45をご確認ください。

約3.0kW

50Hz 1時間の電気代 約42.0円

60Hz 1時間の電気代 約42.0円




左右自動首振り機能

快適な作業環境をもっと広く!
左右自動首振り機能で
広範囲を温めます。



大型ハンドル



個別にON-OFF可能



パイロットランプ付きで通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
※IFH-10TP、IFH-20TP、IFH-30TPはパイロットスイッチを使用。

IFH-10C 天吊り型遠赤外線電気ヒーター



⚠ 注意 据付・電源接続工事必要
※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP45をご確認ください。

シングル
+
天吊りタイプ


約1.5kW

50Hz 1時間の電気代 約40.5円

60Hz 1時間の電気代 約40.5円

場所を取らない天吊り型

▶ 床置きが狭くてできない作業場や工場に最適!

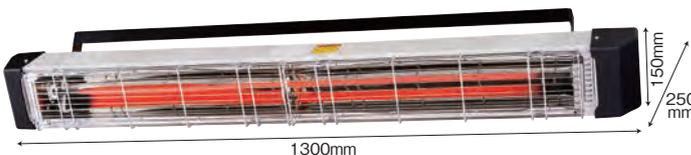

使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在。

天井吊りの場合

天井

左右約50°に角度調整可能


壁掛けの場合

壁

下約50°に角度調整可能



スイッチ標準付属

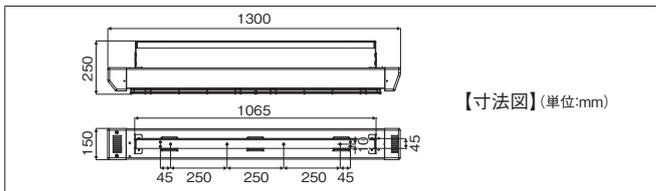

作業場に




作業場に



工場に

電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	3000W
電流	9A
電源コード	電源コードはついていません。
オプション品	
・三相200V用電源コード 4芯×2mm×長さ5m 【JAN:4511340120069】	
・三相200V用電源コード 4芯×2mm×長さ10m 【JAN:4511340120076】	

JANコード: 4511340007599 ¹
 本体寸法: W450×D350×H970mm
 質量: 約15kg



電源	単相200V 50/60Hz
消費電力	1500W
電流	7.5A
電源コード	電源コードはついていません。
標準付属品 ・スイッチ×1	
オプション品	
・単相200V用電源コード 3芯×2mm×長さ5m 【JAN:4511340120045】	
・単相200V用電源コード 3芯×2mm×長さ10m 【JAN:4511340120052】	

JANコード: 4511340036414 ¹
 本体寸法: W1300×D150×H250mm
 質量: 約7.5kg

