

1 1ヶ月の電気代
500円以下
※2.4円×8h×22日＝
約423円(当社換算値)

2 加湿量
約4L/h※1

3 タンク容量
21L

単相 100V 加湿

50Hz(強) 1時間の電気代 約2.4円
60Hz(強) 1時間の電気代 約2.4円

加湿目安
木造(98㎡) プレハブ洋室(154㎡)
56畳 **94**畳

加湿運転の停止後は自動で乾燥運転されるため、エレメントを清潔に保ち臭いを抑えます。

送風方向の調節
ルーバーは1枚1枚角度を自由に固定できるため、送風方向を変えたり、風量の微調節が可能です。



簡単操作パネル
湿度設定は40・50・60・70%・連続の5段階に切り替えが可能です。風量弱中強3段階切り替えが可能です。

給水方法
給水方法は水道直結の自動給水と、手動給水どちらも可能です。



最適温湿度の目安

設置例	最適湿度(%)	最適温度(℃)
精密機器工場	40-50	18-26
印刷工場	50-60	21-25
塗装工場	30-50	15-25
図書館の書庫	50-65	20-27
美術館	50-55	20-22

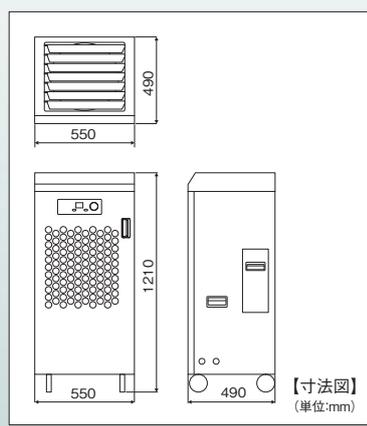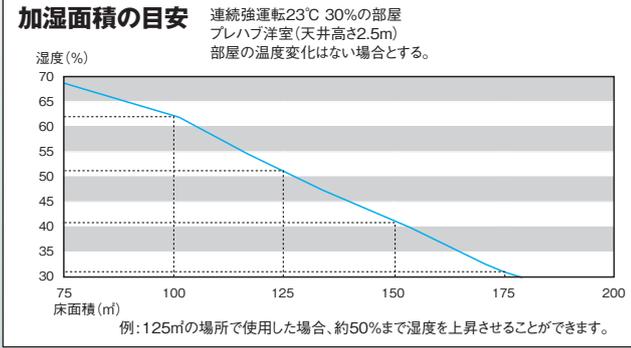

電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 90W
加湿量 約4L/h※1 (23℃30%環境時)
連続時連続使用時間 約5時間
タンク容量 21L
騒音値 強62/中55/弱51dB
電源コード 約2m

標準付属品
・排水ホース(1m)×1・ホースバンド×1

オプション品

- ・EHN-4000用エアフィルター(AF-EH4000) [JAN:4511340120564]
- ・EHN-4000用ウォーターフィルター(WF-EH4000) [JAN:4511340120571]
- ・EHN-4000用エレメント(EM-EH4000) [JAN:4511340120588]

JANコード: 4511340007872¹
本体寸法: W550×D490×H1210mm
質量: 約55kg
※重量物の為、別途納品条件があります。
※1 加湿量は強運転 23℃30%環境時の測定データです