

エアモーター工場扇

AIR MOTOR
FACTORY FAN


引火性のある場所、 粉塵の多い現場での 送風・換気、機械の冷却に

▶ガソリンスタンド・造船所・化学工場・塗装工場・処理場等、
暑い環境での作業を改善します。

▶エア配管設備がある工場、現場でも大活躍！

エアホースを接続すれば**すぐに使用**できます。

多くの工場で
利用されている
圧縮空気で駆動。
粉塵、油分、
湿気の多い場所
でも使用が可能です。

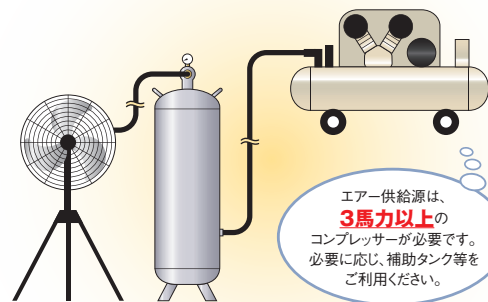

※イラストはイメージです。



注意

引火性のある場所でお使いの際は、コンプレッサーの取り扱い、設置場所に十分
ご注意ください。

※防爆については、所轄の消防署により見解が異なる場合がありますので、ご確認ください。


エアホース接続は
**ワンタッチの
簡単操作！**



※写真はAF-75F

エアモーター工場扇とは？

電気を**使わず**、コンプレッサーの圧縮空気
を利用し、ローターを回す仕組みなので、
引火・爆発の恐れがある環境下でも
安心してお使い
頂けます。



風量調節は、バルブの絞りで
無段階に調整可能。
使用環境に合わせて風量を選べます！

※写真はAF-75F

エアフィルター、
ルブリケーター
標準装備

ルブリケーター
クリーンなエアに霧状の
油を寄せ、エアを供給。
潤滑油を供給することで
長寿命化。

エアフィルター
エアの中に含まれる水分やダスト等を除去。

※写真はAF-50S

AF-50S

50cm

エアファンスタンド式



(AF-50S、AF-50R共通)

使用空気圧 0.6MPa
空気消費量 220L/min
風速 330m/min
風量 210m³/min
回転数 1350min⁻¹
空気接続口サイズ 1/4プラグ
騒音値 78dB
推奨コンプレッサー 3馬力以上

オプション品

・50cmアルミ3枚羽根【IF5-3A】
【JAN:4511340911797】


AF-50R

50cmエア
ファンスタンド式

省スペースな
台座タイプ
もあります。




三脚式スタンドと比べ設置が
省スペース。



AF-50S

JANコード: 4511340006721 1

本体寸法: W870×D740×H1220~1380mm
質量: 約9kg




AF-50R

JANコード: 4511340006745 1


本体寸法: W560×D560×H1100~1575mm
質量: 約10.5kg

AF-75F

75cmエアファンフロア式



移動に便利な
キャスター付き



使用空気圧 0.6MPa
空気消費量 210L/min
風速 240m/min
風量 300m³/min
回転数 680min⁻¹
空気接続口サイズ 1/4プラグ
騒音値 75dB
推奨コンプレッサー 3馬力以上



上約15°、30°に
角度調節可能

オプション品

・75cmアルミ3枚羽根【IF7-3A】
【JAN:4511340111166】

JANコード: 4511340006738 1

本体寸法: W810×D600×H1110mm
質量: 約16kg