

軸流送排風機

AXIAL-FLOW EXHAUST FAN

JF-200C / JF-300C

200mm/300mm軸流送排風機



全閉式

狭い場所や
換気しにくい場所の
循環と送風、排風に。
機械等の部分冷却にも
ご使用できます。

JF-200C



握りやすい
ハンドグリップ
持ち運びに便利です。

JF-300C



軽量で丈夫な
アルミ合金羽根
使用

型 式	[JF-200C]	[JF-300C]
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	130W/175W	320W/490W
電 流	1.55A/1.75A	3.32A/4.92A
回 転 数	2900min ⁻¹ /3420min ⁻¹	2840min ⁻¹ /3270min ⁻¹
風 量	25m ³ /min/30m ³ /min	65m ³ /min/77m ³ /min
騒 音 値	約68/73dB	約83/87dB
電 源 コード	約2.3m	約2.3m

JF-200C

JANコード: 4511340006394 ¹

本体寸法: W300×D250×H320mm
質 量: 約7.0kg

JF-300C

JANコード: 4511340006400 ¹

本体寸法: W380×D335×H405mm
質 量: 約10.5kg

※フレキシブルダクトは付属されておりません。

200mm用 JFD-200 / 300mm用 JFD-300

軸流送排風機用フレキシブルダクト

▶ 吊り金具が付いているので、高所にも取り付けが可能です。

縮めると
長さ18cmまで小さくなり
持ち運びに便利。

フレキシブルダクト同士を
つないで延長できます。



※写真はJFD-300

本 体 材 質	【生地】PVC 【ベルト】PP
長 度	最大約5m
生 地 厚 さ	約0.33mm
取 付 口 径	最大260mm (JFD-200) 最大340mm (JFD-300)
ダ ク ト 直 径	約200mm (JFD-200) 約300mm (JFD-300)
質 量	約2.7kg (JFD-200) 約4.1kg (JFD-300)

200mm用 JFD-200

JANコード: 4511340006417 ¹


300mm用 JFD-300

JANコード: 4511340006424 ¹

※適合機種: JF-200C/300C

※本体は付属されておりません。

軸流送排風機に
フレキシブルダクトを
取り付けてご使用できます。

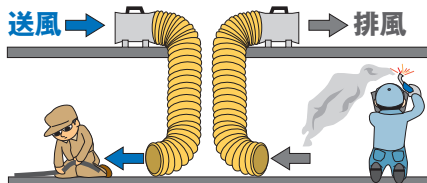

マンホール・
タンクの
送風・排風にも
おすすめ!