

循環送風機

CIRCULATION BLOWER

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に。
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。


- ◎ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- ◎温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止して病害の発生を抑制します。

【室温0～40℃、湿度90%以下でご使用ください。】

取付金具
付属

すぐに取り付けてご使用
いただけます。


ボディ、羽根は
サビや腐食に強い
ステンレス
仕様

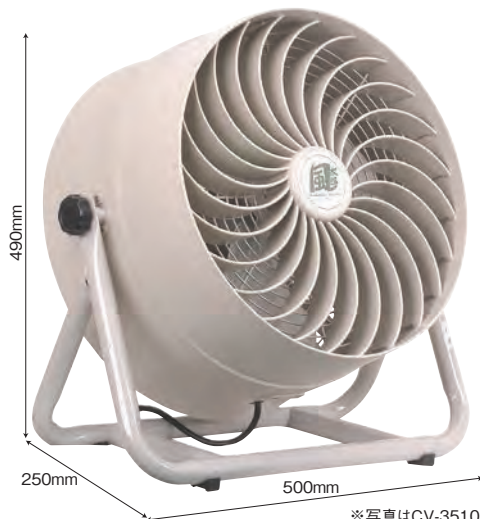


※写真はCV-3510



空気を循環させて
冷暖房費の削減に!




冬は、上に滞留する暖気を循環



夏は、下の冷気を循環

園芸ハウス配置例

循環能力(風の到達距離)
推奨値:13m/最大値:20m

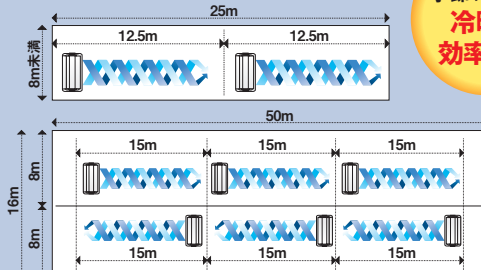

季節に応じて
冷暖房
効率UP!

CV-3510(単相100V用) / CV-3530(三相200V用)

35cm循環送風機 風太郎

全閉式

▲注意 電源接続工事必要
※詳しくはP45をご確認ください。(CV-3530のみ)

羽根径350mm

風量:強・弱2段切替*

単相
100V

(CV-3510)

三相
200V

(CV-3530)

アルミ3枚
35cm
羽根

風量2段階

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

(※CV-3530は除く)

※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。

型電 風 量 切 替 消 費 電 力 回 転 数 風 速 風 量 騒 音 値 電 源 コード	[CV-3510] 単相100V 50/60Hz		[CV-3530] 三相200V 50/60Hz
	強	弱	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。
消費電力	55/58W	34/42W	50/45W
電流	0.60/0.63A	0.36/0.45A	0.25/0.20A
回転数	1320/1550min ⁻¹	1240/1350min ⁻¹	1320/1550min ⁻¹
風速	175/192m/min	154/149m/min	175/192m/min
風量	71/78m ³ /min	62/60m ³ /min	71/78m ³ /min
騒音値	約77dB	約75dB	約77dB
電源コード	約2.0m		約2.0m

CV-3510

JANコード: 4511340080011 1

本体寸法: W500×D250×H490mm 質量: 約6.8kg

CV-3530

JANコード: 4511340080073 1

内径5.3mm 裸丸型端子付き (CV-3530)

標準付属品
・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)・設置金具(角)×2(50mm角用)
・設置金具(U)×4(ナット×16)・ボルト・ナットセット×8

オプション品
・35cmアルミ3枚羽根 [CVF3-3A] [JAN: 4511340111227]

CV-3510S(単相100V用)

35cmSUS循環送風機 風太郎

全閉式

ステンレス仕様

羽根径350mm

風量:強・弱2段切替

単相
100V

ステンレス3枚
35cm
羽根

風量2段階

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

型電 風 量 切 替 消 費 電 力 回 転 数 風 速 風 量 騒 音 値 電 源 コード	[CV-3510S](ステンレス製) 単相100V 50/60Hz	
	強	弱
消費電力	57/72W	44/56W
電流	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回転数	1350/1520min ⁻¹	1225/1250min ⁻¹
風速	216/242m/min	196/199m/min
風量	86/96m ³ /min	78/79m ³ /min
騒音値	約61.5/約62.0dB	約59.5/約56.5dB
電源コード	約2.0m	

JANコード: 4511340080226 1

本体寸法: W520×D280×H500mm
質量: 約7.0kg

標準付属品
・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)・設置金具(U)×4(ナット×16)
・ボルト・ナットセット×8

オプション品
・35cmステンレス3枚羽根 [CVF3-3S] [JAN: 4511340111296]