


自動霜取り機能

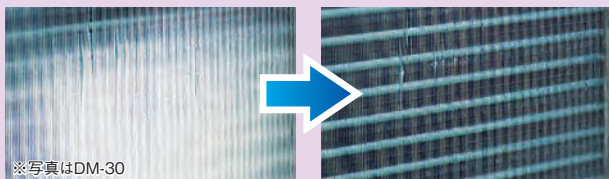

※写真はDM-30

冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取り機能が作動。
※霜取動作中は停止しますので、除湿されません。

満水停止機能



※写真はDM-30

タンクの水が満水になるとセンサーが働き、自動的に運転を停止。除湿水があふれません。



※写真はDM-30

満水になるとランプが点灯又は点滅。
※DM-15、DM-15Tを除く。

ドレンホースで直接排水可能



※写真はDM-30

近くに排水できる場所があるときは、ドレンホースを取り付け、連続排水することができます。長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。

※DM-15、DM-15Tは、ドレンホースが付属されておきませんので市販品（内径15mm）をご用意ください。

循環扇と併用して
効率アップ!

循環扇などと一緒に回すと室内の空気の流れがよくなります。カラッと快適な空間へ!

▶詳しくはP26に掲載



DCF-45V

DCF-60PN

DM-15 / DM-15T 除湿機

単相100V

三相200V

除湿能力

50Hz: 1.2L/h
60Hz: 1.4L/h

(DM-15)

除湿能力

50Hz: 1.5L/h
60Hz: 2.0L/h

(DM-15T)



※電源接続
工事必要
※詳しくはP45を
ご確認ください。
(DM-15Tのみ)


50Hz 1時間の電気代 約18.9円
60Hz 1時間の電気代 約22.1円
(DM-15)

50Hz 1時間の電気代 約15.0円
60Hz 1時間の電気代 約14.7円
(DM-15T)

大型
ドレンタンク
(15L)



排水作業回数が
少なく便利です。

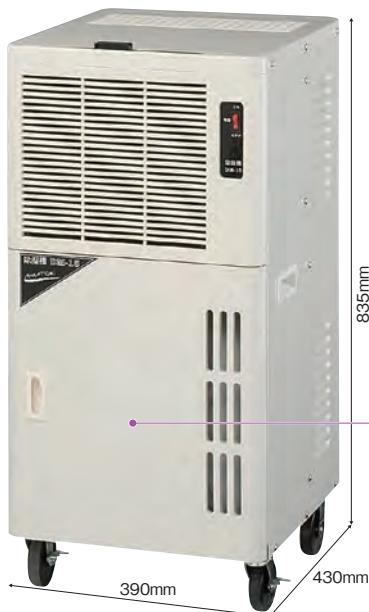

※写真はDM-15



内径4.4mm
裸丸型端子付き
(DM-15T)

型 式	[DM-15]	[DM-15T]
電 源	単相100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
電 流	8.0/8.3A	3.2/3.3A
消費電力	700/820W	1070/1050W
風 量	10/11m³/min	10/11m³/min
除湿能力	1.2/1.4L/h	1.5/2.0L/h
タンク容量	約15L	約15L
騒 音 値	63dB	63dB
圧 縮 機	全閉型ロータリー (定格出力)	全閉型ロータリー (0.8kW)
冷媒封入量	450g	480g
電源コード	約3m	約3m

DM-15

JANコード: 4511340035431

本体寸法: W390×D430×H835mm

質量: 約33kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。

※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

DM-15T

JANコード: 4511340006660

質量: 約33kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。

※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

DM-30 除湿機

三相200V

除湿能力

50Hz: 3.0L/h
60Hz: 3.5L/h

50Hz 1時間の電気代 約16.5円
60Hz 1時間の電気代 約20.2円

移動に便利な
キャスター
付き

大型
ドレンタンク
(25L)



排水作業回数が
少なく便利です。



電 源	三相200V 50/60Hz
電 流	5.4/5.1A
消費電力	1180/1440W
風 量	15m³/min
除湿能力	3.0/3.5L/h
タンク容量	約25L
騒 音 値	65dB
圧 縮 機	全閉型ロータリー (定格出力)
冷媒封入量	900g
電源コード	電源コードはついていません。

JANコード: 4511340035424

本体寸法: W650×D500×H1000mm

質量: 約80kg

ご使用範囲目安		
[50Hz]	[60Hz]	※ご使用範囲目安は 建物の構造により 異なってきますので、 保証される数値で ありません。
プレハブ 約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)	
木 造 約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)	
鉄 筋 約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)	
標準付属品		
・ドレンホース×1		
オプション品		
・フィルター【FL-44】 サイズ: 約W600×H440mm 【JAN: 4511340910769】		

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。

※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

※重量物のため、別途納品条件があります。