

スポットクーラー

SPOT COOLER

N407-W 排熱ダクト付きスポットクーラー(ワイドレンジ)

使用環境温度 **8~45℃** に対応しています。
ロングシーズン使えるスポットクーラー!

単相100V

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで直接排水可能



自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



コンパクトドレンタンク

排水作業が簡単なコンパクトドレンタンク。女性でも簡単に排水作業ができます。


50Hz(強) 1時間の電気代 約21.9円
60Hz(強) 1時間の電気代 約27.1円



ワイドレンジとは?

通常のスポットクーラー

25℃以下の環境で使用した場合




熱交換器のドレン水が凍り(霜が付着)、冷風が出ない。

↓
本体故障の原因となります。

ワイドレンジ仕様のスポットクーラー


25℃以下(8℃まで)で使用した場合




特殊な構造により、低温の環境でも熱交換器に霜が付かず、使用ができます。万が一霜が付着しても凍結防止センサーにより、本体を保護します。



低温環境下で高温になる作業機械のスポット冷却に!

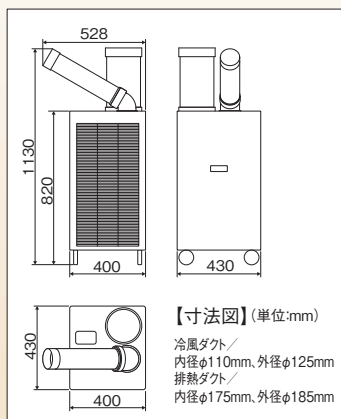

オプション部品



FL-58 フィルター

●サイズ/約W320×H580mm
●JAN/4511340910455

電 源	単相100V 50/60Hz
冷 房 能 力	2.2/2.5kW (強)9.4/10.3A (弱)8.45/9.65A
消 費 電 力	(強)810/1005W (弱)770/945W
タンク容量	5L
騒 音 値	(強)65/66dB (弱)62/63dB
圧 縮 機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.75kW)
冷媒封入量	440g
電源コード	約2m

標準付属品

・ドレンホース×1

JANコード: 4511340007810 1

本体寸法: W400×D430×H820mm
質 量: 約40kg