

HMC-25 ハイマウントクーラー

消防法関連法規に適合した 特殊スポットクーラー!

地面から60cm以上の高さに電気部品が内蔵されているため、
ガソリンスタンド・危険物保管庫・自動車整備場など
使用が制限されている個所でも使用可能です。

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで
直接排水可能

消防法関連法規適合




ワンタッチ着脱リング

移動、保管時に便利なワンタッチ着脱リング式エルボ採用。



消防法関連法規 適合内容

爆発性ガス雰囲気中で電気機器を使用する場合、**60cm未満**に電気部品があると**爆発等の危険**があります。本機は電気部品が設置面から**60cm以上の高さ**に設けられており、安心してご使用いただけます。

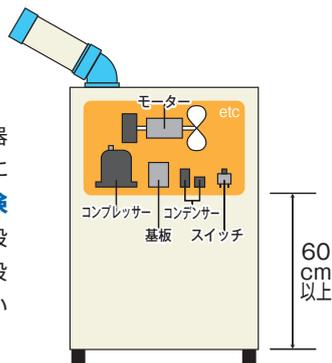

単相交流 100V	ラクラク 移動	除湿	R407C 冷媒
18~45℃ 使用環境 温度範囲	ON/OFF サーマル プロテクター付	据付工事 不要	20L タンク容量

50Hz 1時間の電気代 約 20.1 円	60Hz 1時間の電気代 約 24.1 円
------------------------------------	------------------------------------

電源コード フック

移動に便利な電源コードフック付き。

収納 ボックス

移動、保管時は付属品を収納ボックスへ入れ紛失の心配がありません。

満水停止機能付き

満水時に自動で冷風運転を停止する満水停止機能付き。

保護カバー

オフシーズンの保管時にホコリがつかみません。

電源 単相100V

50/60Hz

冷房能力 2.2kW/2.5kW

電流 (冷風) 8.59/9.05A

(送風) 1.04/1.36A

消費電力 (冷風) 746/894W

(送風) 99/136W

タンク容量 20L

騒音値 62/64dB

圧縮機 全閉型ロータリー

(定格出力) (0.75kW)

冷媒封入量 470g

電源コード 約5m

標準付属品 ・保護カバー×1 ・フック×1

オプション品 ・フィルター(前面) [FL-40W]

[JAN: 4511340910622]

・フィルター(後面) [FL-40]

[JAN: 4511340910448]

JANコード: 4511340007759 1

本体寸法: W475×D490×H1035mm

質量: 約48kg

冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm

※ドレンホースは付属しておりません。

(市販のホースをご用意してください。)

ハイマウント 冷風扇もあります!



※詳しくはP38へ

動画を
Check!



冷房機器

冷凍・冷蔵

冷水機 製氷機

除湿機

加温器 ミスト発生機

工場扇

循環送風機

エアーカーテン

冷風扇

エアコンプレッサー

補助タンク

新割機

発電機