

循環送風機

大型風洞扇

直進性のある超強力な風により、的確な場所へ風を送ることが可能! 様々な現場で活躍します。


風の到達距離
(50/60Hz)

BWF-60 約**45/55**m


BWF-80 約**50/55**m

※風の到達距離は目安です。


直進性に優れた超強力送風!! 換気や循環、冷却や給排気に。



▶ 広い工場・倉庫・体育館等の暑熱対策・換気・循環に。



▶ 加工後高温になっている製品の冷却・水分が付着した製品の乾燥等に。



▶ 一定間隔の距離に設置し、工事現場(トンネル・地下等)の長い距離の給排気に。

上下方向の風向き角度が調整可能

安全安心・長寿命な日本製スイッチを採用!
10A過負荷保護付き!

BWF-80 80cm大型風洞扇



全開式

50Hz
1時間の電気代
約**16.8**円

60Hz
1時間の電気代
約**26.8**円

三相交流 200V
アルミ合金8枚 80cm羽根
ラクラク移動

ON/OFF
サーマルプロテクター付

⚠注意 電源接続工事必要


※詳しくはP46をご確認ください。

電源 三相200V 50/60Hz
電流 5.7/7.2A
消費電力 1200/1910W
風速 582/696m/min
風量 633/724m³/min
騒音値 76/83dB
電源コード 電源コードはついていません。

JANコード: 4511340007032


本体寸法: W990×D595×H1095mm
質量: 約90kg

※風速・風量値はJIS C 9601測定法によります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

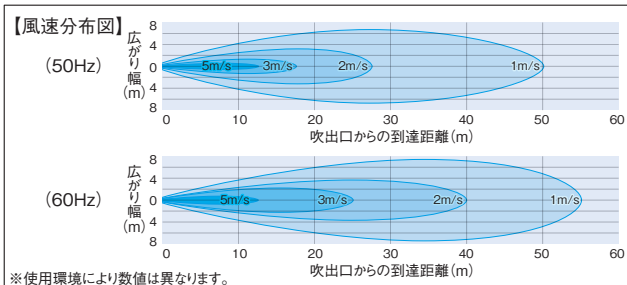

※使用環境により数値は異なります。

BWF-60 60cm大型風洞扇

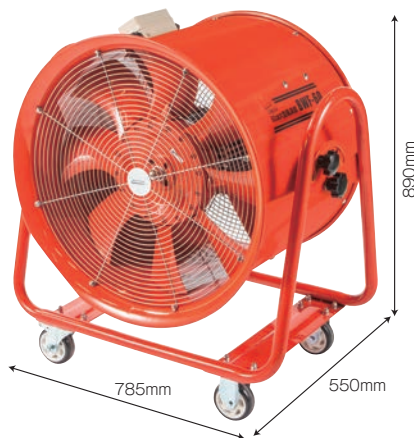

全開式

50Hz
1時間の電気代
約**16.8**円

60Hz
1時間の電気代
約**27.2**円

三相交流 200V
アルミ合金8枚 60cm羽根
ラクラク移動

ON/OFF
サーマルプロテクター付

⚠注意 電源接続工事必要


※詳しくはP46をご確認ください。

電源 三相200V 50/60Hz
電流 5.2/6.6A
消費電力 1200/1940W
風速 705/843m/min
風量 461/565m³/min
騒音値 82/85dB
電源コード 電源コードはついていません。

JANコード: 4511340007018

本体寸法: W785×D550×H890mm
質量: 約63kg

※風速・風量値はJIS C 9601測定法によります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

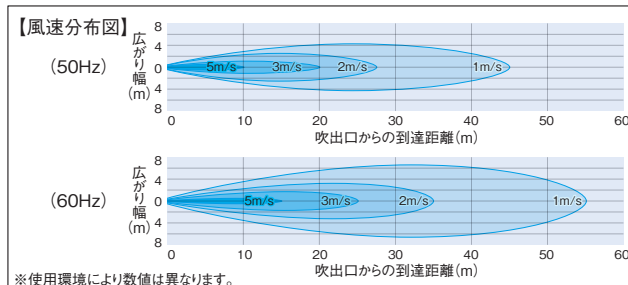

※使用環境により数値は異なります。