


エアーカーテン

エアーカーテン

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫をシャットアウト!

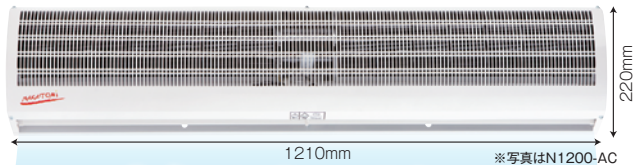

空気のカーテン

冷暖気の遮断

煙・臭いの遮断


ホコリの遮断

虫の侵入防止

衣類の花粉を落とす

風向き調整可能


室温が外気と混じるのを防いだり、室外からホコリや臭いが入り込むのをおさえたりすることができるので、常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。



- 壁面設置金具・天吊り用金具標準付属!
- 面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付きコード。

目的に合わせて
風向き調整
可能(手動)


季節や使用環境によって風向き調整することで一層効果が上がります。



【風速分布】

空気を吸い込み

※N900-AC、N1200-AC共通



※本体取り付けは、床面より2.3m以上必要です。

工場から店舗まで様々なシーンで大活躍!
快適な環境づくりに貢献します。



工場に




病院等の待合室に



店舗の出入口に

N1200-AC エアーカーテン 1200mm

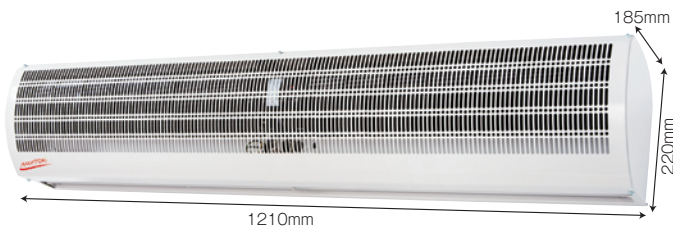

50Hz
1時間の電気代
約6.2円

60Hz
1時間の電気代
約7.0円

単相交流
100VON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階

有線
リモコン付

電源	単相100V 50/60Hz
電流	(強) 2.3/2.6A (弱) 1.55/1.65A
消費電力	(強) 230/260W (弱) 150/165W
吹出口最大風速	(強) 11.5 (弱) 9.5m/s
風量	(強) 2300 (弱) 1800ml/h
送風幅	約120cm
騒音値	(強) 57 (弱) 55dB
電源コード	全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、 スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


▲注意 据付工事必要

標準付属品
・壁面設置金具
(本体装着済) ×1
・天吊り用金具 ×2

JANコード: 4511340006356¹

本体寸法: W1210×D185×H220mm
質量: 約13.2kg

N900-AC エアーカーテン 900mm

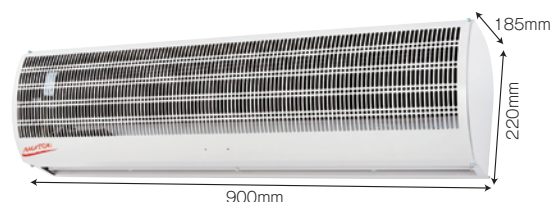

50Hz
1時間の電気代
約4.3円

60Hz
1時間の電気代
約5.1円

単相交流
100VON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階

有線
リモコン付

電源	単相100V 50/60Hz
電流	(強) 1.7/2.0A (弱) 1.3/1.50A
消費電力	(強) 160/190W (弱) 125/145W
吹出口最大風速	(強) 11.5 (弱) 9.5m/s
風量	(強) 1700 (弱) 1350ml/h
送風幅	約75cm
騒音値	(強) 55 (弱) 53dB
電源コード	全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、 スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)

▲注意 据付工事必要

標準付属品
・壁面設置金具
(本体装着済) ×1
・天吊り用金具 ×2

JANコード: 4511340006349¹

本体寸法: W900×D185×H220mm
質量: 約10kg

暖房機器

加湿器

工場用大型工場扇

大型循環送風機

DC直流モーター工場扇

エアーカーテン

循環送風機

スポットクーラー

除湿機

エアーコンプレッサ補助タンク

薪割機

発電機