

スポットクーラー

スポットクーラー

N407-W 排熱ダクト付きスポットクーラー(ワイドレンジ)

使用環境温度 **8~45°C** に対応しています。
ロングシーズン使えるスポットクーラー!

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで
直接排水可能

ワイドレンジとは?

通常のスポットクーラー

〈 25°C以下の環境で
使用した場合 〉




熱交換器のドレン水が凍り
(霜が付着)、冷風が出ない。




本体故障の原因
となります。

ワイドレンジ仕様の スポットクーラー

〈 25°C以下(8°Cまで)で
使用した場合 〉




特殊な構造により、低温度の環
境でも熱交換器に霜が付き
ず、使用ができます。万が一霜
が付着しても凍結防止セン
サーにより、本体を保護します。

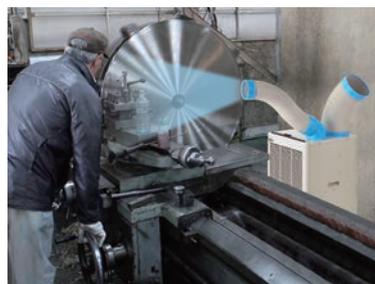

低温環境下で高温になる作業機械のスポット冷却に!

| | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|------------|
| 単相交流 100V | 約75% 自動首振り スイッチ付 | ラクラク 移動 | 除湿 |
| R407C 冷媒 | 8~45°C 使用環境 温度範囲 | サーマル プロテクター付 | 据付工事 不要 |
| 5L タンク容量 | カバー 付き 操作部 | コンパクト ドレン タンク | 壁面設置 可能 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 50Hz 1時間の電気代 約 21.9円 | 60Hz 1時間の電気代 約 27.1円 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|



自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



コンパクトドレンタンク

排水作業が簡単なコンパクトドレンタンク。女性でも簡単に排水作業ができます。

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 冷房能力 | 2.2/2.5kW |
| 電流 | (強)9.4/10.3A (弱)8.45/9.65A |
| 消費電力 | (強)810/1005W (弱)770/945W |
| タンク容量 | 5L |
| 騒音値 | (強)65/66dB (弱)62/63dB |
| 圧縮機 (定格出力) | 全閉型ロータリー (0.75kW) |
| 冷媒封入量 | 440g |
| 電源コード | 約2m |

標準付属品 | ・ドレンホース×1

オプション品 | ・フィルター [FL-58]
[JAN: 4511340910455]

JANコード: 4511340007810¹

本体寸法: W400×D430×H820mm
質量: 約40kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

動画を
Check!



暖房機器

加湿器

工場用大型工場扇

大型循環送風機

DC直流モーター工場扇

エアーカーテン

循環送風機

スポットクーラー

除湿機

エアコンプレッサ!

新割機

発電機