

自動霜取り機能



※写真はDM-30
↓
冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取り機能が作動。
※霜取り動作中は停止しますので、除湿されません。

満水停止機能



※写真はDM-30
運転
OFF ON 満水
満水になるとランプが点灯又は点滅。
※DM-15を除く。
タンクの水が満水になるとセンサーが働き、自動的に運転を停止。除湿水があふれません。

ドレンホースで直接排水可能



※写真はDM-30
近くに排水できる場所があるときは、ドレンホースを取り付け、連続排水することができます。長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。
※DM-15は、ドレンホースが付属されておりませんので市販品(内径15mm)をご用意ください。

循環扇と併用して効率アップ!

循環扇などと一緒に戻すと室内の空気の流れがよくなります。カラッと快適な空間へ!
■詳しくはP19に掲載



DCF-45V

DCF-60PN

暖房機器

加湿器

工場用大型工場扇

大型循環送風機

DC直流モーター工場扇

エアーカーテン

循環送風機

スポットクーラー

除湿機

エアコンプレッサ補助タンク

新割機


発電機

DM-15 除湿機

除湿能力

50Hz: 1.2L/h
60Hz: 1.4L/h

単相交流 100V
ラクラク移動
除湿
R407C 冷媒
サーマルプロテクター付
据付工事不要
15L タンク容量

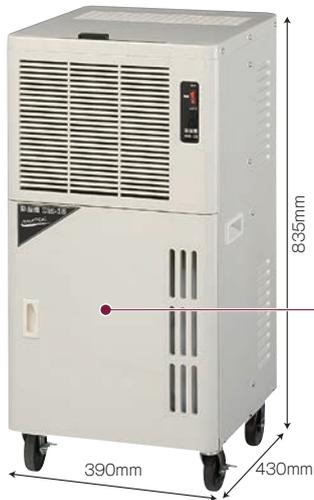

大型ドレンタンク (15L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約18.9円
60Hz 1時間の電気代 約22.1円

ご使用範囲目安	
[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造 約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋 約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)
※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。	
オプション品	・フィルター [FL-30] サイズ: 約W270×H300mm [JAN: 4511340910493]

電源	単相100V 50/60Hz
電流	8.0/8.3A
消費電力	700/820W
風量	10/11m ³ /min
除湿能力	1.2/1.4L/h
タンク容量	約15L
騒音値	63dB
圧縮機	全閉型ロータリー
定格出力	(0.75kW)
冷媒封入量	450g
電源コード	約3m

JANコード: 4511340035431
本体寸法: W390×D430×H835mm
質量: 約33kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。



DM-30 除湿機

除湿能力

50Hz: 3.0L/h
60Hz: 3.5L/h

注意 電源接続 工事必要
※詳しくはP34をご確認ください。
三相交流 200V
ラクラク移動
除湿
R407C 冷媒
サーマルプロテクター付
25L タンク容量



移動に便利なキャスター付き

大型ドレンタンク (25L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約15.1円
60Hz 1時間の電気代 約20.4円

ご使用範囲目安	
[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造 約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋 約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)
※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。	
標準付属品	・ドレンホース×1
オプション品	・フィルター [FL-44] サイズ: 約W600×H440mm [JAN: 4511340910769]

電源	三相200V 50/60Hz
電流	4.4/4.8A
消費電力	1075/1455W
風量	15m ³ /min
除湿能力	3.0/3.5L/h
タンク容量	約25L
騒音値	65dB
圧縮機	全閉型ロータリー
定格出力	(1.2/1.4kW)
冷媒封入量	950g
電源コード	電源コードはついていません。

JANコード: 4511340035424
本体寸法: W650×D500×H1000mm
質量: 約79kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

