


HEATING EQUIPMENT [KEROSENE HEATER]

暖房機器 (灯油ヒーター)

スポットヒーター [業務用油だき可搬形ヒーター]

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

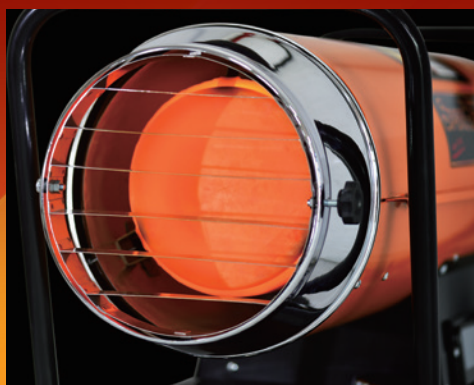

全ての機種に**タイヤとハンドル**がついているので、どこでも手軽に持ち運び可能!

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。

暖房用だけでなく、**塗装現場**や**コンクリート養生**などの**乾燥用**としても活躍します。

必要な場所だけ暖めるから
効率的

素早く・暖かく
使いたい時に急速点火で
すぐ使えます。

スポットヒーターの
用途


- ▶ 建設・土木現場の**暖房**に
- ▶ イベント会場、物流倉庫、工場などの**暖房**に
- ▶ ハウスの**凍結防止**に
- ▶ 建設現場でのコンクリートの**凍結防止**、**養生**に
- ▶ 内装や塗装、塗料**乾燥**に

KH-125D スポットヒーター

32kWでハイパワー暖房! 様々なシーンでフル活用 できる大型タイプ!

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置



**上下15°に
吹出角度調整可能**



50/60Hz兼用型





注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

50Hz 1時間の電気代 **約2.9円**
60Hz 1時間の電気代 **約3.2円**

熱出力 **32kW**
タンク容量 **灯油30L**

使用目安時間
約9時間

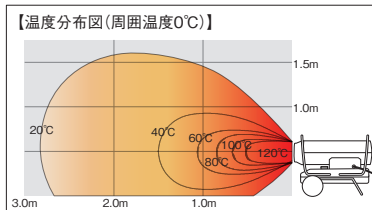

移動も簡単
便利なハンドル付き。

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	107/117W
熱出力	32kW
燃料消費量	3.4L/h
燃焼持続時間	約9時間
燃料タンク容量	30L
騒音値	74dB
電源コード	約2.2m

JANコード: 4511340006820¹

本体寸法: W490×D910×H695mm
質量: 約33kg

△標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。