


# HEATING EQUIPMENT [KEROSENE HEATER]

## 暖房機器 (灯油ヒーター)

赤外線ヒーター [業務用油だき可搬形ヒーター]

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

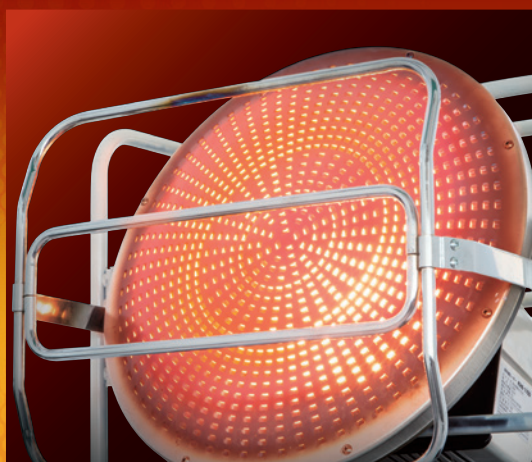

大型赤外線放熱板で  
パワフルな暖かさ!  
赤外線放射熱により**広範囲**への  
**ワイドな暖房**が得られます。

手軽に移動が  
できて便利!

温かさが  
すぐに届く赤外線!  
幅広い用途で大活躍!

赤外線ヒーターの  
用途

- ▶ 物流倉庫、工場などの**暖房**に
- ▶ 体育館、イベント会場などの**暖房**に
- ▶ スポーツ会場の通路やホテルなどの乗降場などにも最適
- ▶ ビルの入り口や階段の**凍結防止**にも最適
- ▶ 内装や塗装、塗料**乾燥**に

### KH-115D 赤外線ヒーター

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさ!  
大口径565mmの赤外線放射板!

50/60Hz兼用型

注意 灯油以外は絶対に  
使用しないでください。

単相交流  
100V

ラクラク  
移動

ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

50Hz  
1時間の電気代  
約2.2円

60Hz  
1時間の電気代  
約1.9円



上約20°に  
角度調整可能

移動に便利な  
キャスター  
付き



熱出力  
50Hz 38kW  
60Hz 36kW


使用目安時間  
50Hz 約9時間  
60Hz 約9.5時間

タンク容量  
灯油 35L

暖房目安  
木造 約45坪  
コンクリート 約62坪

#### 安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・  
過熱防止装置・過負荷保護装置・  
停電安全装置

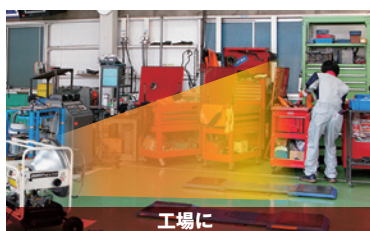

工場に




体育館に

#### 広い空間の暖房に

燃焼時の保護フェンス・床面の保護シートを  
オプションでご用意しております。

#### ▲木製床等のご使用に関する注意事項

体育館等の木製床等のご使用は、床焼け・そり等の原因  
となる可能性がありますので、床面材質が木・樹脂製の場合  
は床面保護に保護シート(オプション)をご使用ください。



電 源 単相100V  
50/60Hz  
消費電力 80/70W  
熱 出 力 38/36kW  
燃料消費量 3.86/3.6L/h  
燃焼持続時間 約9/9.5時間  
燃料タンク容量 35L  
騒 音 値 75/76dB  
電源コード 約2.0m

#### オプション品

- ・ヒーター用保護シート  
[JAN: 4511340911698]
- ・ヒーター用保護フェンス [HPF-1]  
[JAN: 4511340120366]

JANコード: 4511340036346

本体寸法: W800×D680×H810mm  
質 量: 約41.5kg



保護シート

保護フェンス

▲ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼がで  
きない場合がありますので、ご注意ください。

▲ 暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。  
(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環  
境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天  
井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。