


熱源は シーズヒーター

衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。



転倒時も安心! 電源遮断装置付

転倒時電源遮断装置付。作業中でも本体が倒れると自動的に電源が切れる安心機能!しかも燃焼式ではないので不完全燃焼の心配もありません。

※IFH-10TP、IFH-20S、IFH-30TP

移動・収納に便利な キャスター付

移動時や収納時に便利なキャスター付!女性でもヒーターをラクラク引くことができます。

※IFH-10TP、IFH-20S、IFH-30TP



ワイドな温かさを実現!

連結されたヒーターは個別に動かすことができます。人数や空間の形などに合わせてヒーターの向きを調整すれば、お客様お望みの範囲で体を温めることができます。

※IFH-30TP



IFH-20S

自動首振り型
遠赤外線電気ヒーター




注意 電源接続工事必要
※詳しくはP27をご確認ください。

約**3.0kW**

ツイン
+
自動首振り
タイプ

快適な作業環境をもっと広く!
左右自動首振り機能で
広範囲を温めます。



左右自動
首振り機能

大型
ハンドル

個別に
ON-OFF可能

電源 三相200V 50/60Hz
消費電力 3000W
電流 9A
電源コード 電源コードはついていません。

JANコード: 4511340007599

本体寸法: W450×D350×H970mm
質量: 約15kg

IFH-10TP



遠赤外線電気ヒーター



注意 電源接続工事必要
※詳しくはP27をご確認ください。

約**1.7kW**

シングル
タイプ

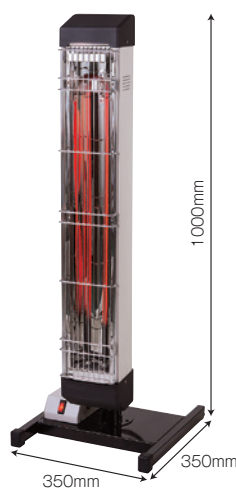

電源 単相200V 50/60Hz
消費電力 1700W
電流 8.5A
電源コード 電源コードはついていません。

JANコード: 4511340036117

本体寸法: W350×D350×H1000mm
質量: 約6.5kg

IFH-10C

天吊り型
遠赤外線電気ヒーター




注意 据付・電源接続工事必要
※設置工事および配線工事が必要です。
詳しくはP27をご確認ください。

約**1.5kW**

シングル
+
天吊り
タイプ

場所を取らない天吊り型


床置きが狭くてできない作業場や工場に最適!

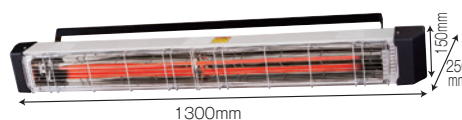

50Hz
1時間の電気代
約**40.5円**

60Hz
1時間の電気代
約**40.5円**

使用環境に合わせて
「天吊り」「壁掛け」
自由自在。



スイッチ標準付属

電源 単相200V 50/60Hz
消費電力 1500W
電流 7.5A
電源コード 電源コードはついていません。

標準付属品 | スイッチ×1

JANコード: 4511340036414

本体寸法: W1300×D150×H250mm
質量: 約7.5kg

専用電源コードも
ご用意しております。
(オプション部品)



IFH-30TP/IFH-20S用

三相 電源コード
200V用 4芯×2mm×長さ5m
●JAN / 4511340120069

三相 電源コード
200V用 4芯×2mm×長さ10m
●JAN / 4511340120076

単相 電源コード
200V用 3芯×2mm×長さ5m
●JAN / 4511340120045

単相 電源コード
200V用 3芯×2mm×長さ10m
●JAN / 4511340120052