

FACTORY FAN 工場扇

充電ファン

電源が無い場所でも使用できる充電式!どこでも手軽に持ち運べます。
電源需要の少ない時間帯に充電、電力ピーク時に使用すれば節電効果!

RCF-45AS 45cmアルミ充電ファン

**AC100V電源
の使用も可能**

家庭用のコンセント
に差込み、連続運転
ができます!

**防水性能
IPX4**

あらゆる方向
からの水の
飛沫を保護

**風量調整が
無段階**

心地よい弱
からパワフルな
強風まで

50/60Hz
1時間の電気代
約**0.42円**

直流
22.2V
⊕ ⊖

アルミ3枚
45cm
羽根

風量無段階



事務所に

約3時間の
フル充電で
最大30時間
駆動(※弱運転時)

電池の残量が一目で
わかる電池残量
ランプ付き。



無段階に調整ができる
ダイヤル式スイッチ



作業現場に



レジャーに

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	15.5W (充電アダプター使用時)
バッテリー電圧	DC22.2V (リチウムイオン電池)
バッテリー容量	2600mAh (2.6Ah)
連続運転時間	(強) 約4時間 (弱) 約30時間
充電時間	約3時間
風速	150m/min
風量	75m ³ /min
騒音値	約58dB

標準付属品 | ・充電アダプター×1

JANコード: 4511340710345¹

本体寸法: W610×D220×H570mm 質量: 約4kg
※防水性能は水の飛沫に対しての保護です。直接水をかけないでください。
※内蔵電池使用時の風速・風量は充電アダプター(交流コンセント)使用時より多少下がります。(電池の残量によって変化します)

動画を
Check!



RCF-30AS (K) 30cmアルミ充電ファン

**AC100V電源
の使用も可能**

家庭用のコンセント
に差込み、連続運転
ができます!

**防水性能
IPX4**

あらゆる方向
からの水の
飛沫を保護

**風量調整が
無段階**

心地よい弱
からパワフルな
強風まで

50/60Hz
1時間の電気代
約**0.32円**

直流
22.2V
⊕ ⊖

アルミ3枚
30cm
羽根

風量無段階



店舗に


約3時間の
フル充電で
最大40時間
駆動(※弱運転時)



コンパクトに
折りたたみ可能
収納・持ち運びに便利!

電池の残量が
一目でわかる
電池残量
ランプ付き。

無段階に調整
ができる
ダイヤル式
スイッチ

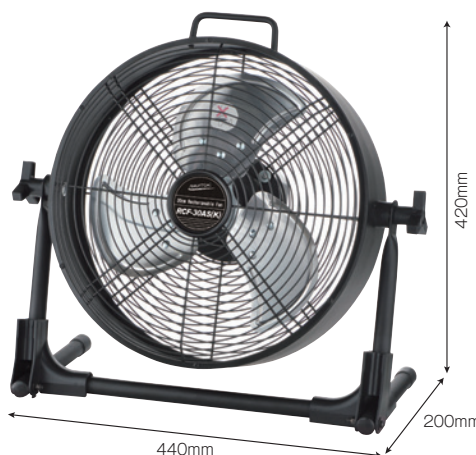

キャンプに



テラスに

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	12W (充電アダプター使用時)
バッテリー電圧	DC22.2V (リチウムイオン電池)
バッテリー容量	2600mAh (2.6Ah)
連続運転時間	(強) 約6時間 (弱) 約40時間
充電時間	約3時間
風速	120m/min
風量	50m ³ /min
騒音値	約58dB

標準付属品 | ・充電アダプター×1

JANコード: 4511340710390²

本体寸法: W440×D200×H420mm 質量: 約2.9kg
※防水性能は水の飛沫に対しての保護です。直接水をかけないでください。
※内蔵電池使用時の風速・風量は充電アダプター(交流コンセント)使用時より多少下がります。(電池の残量によって変化します)

動画を
Check!

