

FACTORY FAN 工場扇

プロ向け

油気・油煙・ほこり等の多い場所でも使用できる耐久性抜群のプロ向けモデル

全閉式
モーター



モーターコイルが密閉されており、内部にチリやホコリ等が侵入しにくく、工場等の油気・油煙の多い場所でも保守性・信頼性の高いモーターです。

CF-45S 45cm全閉式アルミハイスタンド扇



高さ調節可能
溝付きで不意の落下も防ぎます。



三脚留め具
けんろう
堅牢・丈夫な三脚留め具
(金属製)



全閉式

単相交流 100V	アルミ4枚 45cm 羽根	約90° 自動首振り ツマミ付
首折れ4段階	風量3段階	ON/OFF サーマル プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約2.4円

60Hz
1時間の電気代
約3.2円

電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.98/1.19A
消費電力	90/118W
風速	268/305m/min
風量	141/161m³/min
騒音値	66/70dB
電源コード	約2.4m

オプション品 ・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
[JAN: 4511340911131]

JANコード: 4511340005441

本体寸法: W870×D740×H1270~1480mm
質量: 約8.5kg


CF-45W 45cm全閉式アルミ壁掛け扇

全閉式


単相交流 100V	アルミ4枚 45cm 羽根	約90° 自動首振り ツマミ付
風量3段階	有線 リモコン付	ON/OFF サーマル プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約2.4円

60Hz
1時間の電気代
約3.2円



スイッチボックス



壁面設置金具 (穴寸法図)

電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.98/1.19A
消費電力	90/118W
風速	268/305m/min
風量	141/161m³/min
騒音値	66/70dB
電源コード	全長約3.2m (本体~スイッチボックス約0.7m、 スイッチボックス約0.1m、スイッチ ボックス~差込プラグ約2.4m)

オプション品 ・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
[JAN: 4511340911131]

JANコード: 4511340005458

本体寸法: W520×D320×H550mm
質量: 約7.0kg


CF-45C 45cm全閉式アルミキャスター扇

全閉式

単相交流 100V	アルミ4枚 45cm 羽根	約90° 自動首振り ツマミ付
首折れ4段階	風量3段階	ON/OFF サーマル プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約2.4円

60Hz
1時間の電気代
約3.2円

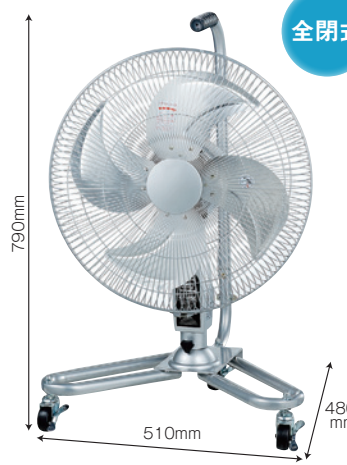

キャスター付きで
移動に便利

電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.98/1.19A
消費電力	90/118W
風速	268/305m/min
風量	141/161m³/min
騒音値	66/70dB
電源コード	約2.4m

オプション品 ・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
[JAN: 4511340911131]

JANコード: 4511340005465

本体寸法: W510×D480×H790mm
質量: 約9.4kg