

CIRCULATING BLOWER

循環送風機

循環送風機

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に。
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。

- ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- 温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して病害の発生を抑制します。

取付金具
付属

すぐに取り付けてご使用
いただけます。

【室温0～40℃、湿度90%以下でご使用ください。】




ボディ、羽根は
サビや腐食に強い
ステンレス
仕様



※写真は
CV-3510

空気を循環させて
冷暖房費の削減に!




冬は、上に滞留する暖気を循環



夏は、下の冷気を循環

園芸ハウス配置例

循環能力(風の到達距離)
推奨値:13m/最大値:20m

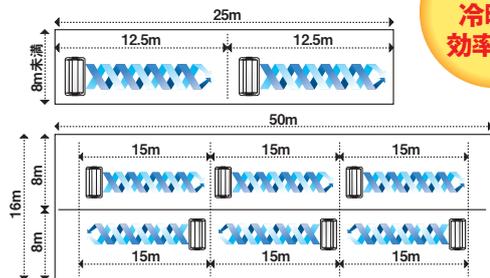

季節に応じて
冷暖房
効率UP!

CV-3510S (単相100V用)

35cmSUS循環送風機 風太郎

全閉式

ステンレス
仕様

単相交流
100V
ステンレス3枚
35cm
羽根
風量2段階
サーマル
プロテクター付

羽根径350mm

風量：強・弱2段切替

型 式	[CV-3510S] (ステンレス製)	
	単相100V	50/60Hz
風 量 切 替	強	弱
消 費 電 力	57/72W	44/56W
電 流 値	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回 転 数	1350/1520min ⁻¹	1225/1250min ⁻¹
風 速	216/242m/min	196/199m/min
風 量	86/96m ³ /min	78/79m ³ /min
騒 音 値	約61.5/約62.0dB	約59.5/約56.5dB
電 源 コード	約2.0m	

JANコード：4511340080226¹

本体寸法：W520×D280×H500mm 質量：約7.0kg

標準付属品：・設置金具(丸)×4(φ25.4以下用)
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品：・35cmステンレス3枚羽根 [CVF3-3S] [JAN：4511340111296]

CV-3530 (三相200V用) / CV-3510 (単相100V用)

35cm循環送風機 風太郎

全閉式

▲注意
電源接続
工事必要
※詳しくはP27を
ご確認ください。
(CV-3530のみ)

三相交流
200V
(CV-3530)
単相交流
100V
(CV-3510)
アルミ3枚
35cm
羽根

羽根径350mm

風量：強・弱2段切替※

風量2段階
サーマル
プロテクター付
(※CV-3530は除く)

※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。

型 式	[CV-3530]		[CV-3510]	
	三相200V	50/60Hz	単相100V	50/60Hz
風 量 切 替	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。			
消 費 電 力	50/45W		55/58W	34/42W
電 流 値	0.25/0.20A		0.60/0.63A	0.36/0.45A
回 転 数	1320/1550min ⁻¹		1320/1550min ⁻¹	1240/1350min ⁻¹
風 速	175/192m/min		175/192m/min	154/149m/min
風 量	71/78m ³ /min		71/78m ³ /min	62/60m ³ /min
騒 音 値	約77dB		約77dB	約75dB
電 源 コード	約2.0m		約2.0m	

CV-3530

JANコード：4511340080073¹

本体寸法：W500×D250×H490mm 質量：約6.8kg

CV-3510

JANコード：4511340080011¹

標準付属品：・設置金具(丸)×4(φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品：・35cmアルミ3枚羽根 [CVF3-3A] [JAN：4511340111227]