

PFC-3 拡散送風クーラー

スポットではなくワイドな涼しさを実現!
プロペラファンと自動首振り機能採用で
冷風を広範囲に送ります。


※実用新案出願中

冷房能力

50Hz: 2.6kW
60Hz: 2.8kW

ドレンホースで
直接排水可能

自動首振り機能

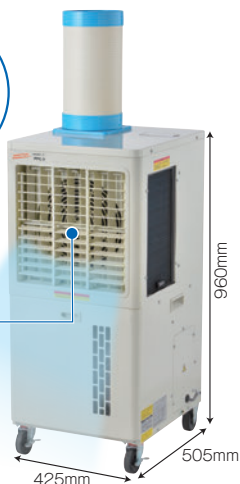


複数人への送風に

50Hz
1時間の電気代
約29.5円
60Hz
1時間の電気代
約35.7円

単相交流 100V	自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿	R410A 冷媒
18~45℃ 使用環境 温度範囲	サーマル プロテクター付	据付工事 不要	15L タンク容量	カバー 付き 操作部

標準付属品	・ドレンホース×1
オプション品	・側面フィルター [FL-38] [JAN: 4511340120908] ・背面フィルター [FL-45] [JAN: 4511340120892]
JANコード	4511340710178
本体寸法	W425×D505×H960mm
質量	約51kg

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.6/2.8kW
電流	11.0/11.7A
消費電力	950/1150W
風速	168/171m/min
風量	46/55m³/min
タンク容量	約15L
騒音値	72dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.71/0.81kW)
冷媒封入量	600g
電源コード	約2m

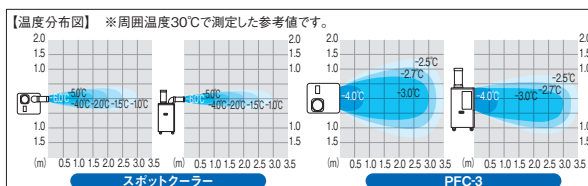

動画を
Check!



SPC-407T (三相200V用) スポットクーラー(自動首振り)

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで
直接排水可能



50Hz
1時間の電気代
約16.6円
60Hz
1時間の電気代
約18.6円

⚠注意 電源接続工事必要
※詳しくはP36をご確認ください。

三相交流 200V	自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿	R407C 冷媒
25~45℃ 使用環境 温度範囲	サーマル プロテクター付	据付工事 不要	5L タンク容量	カバー 付き 操作部
コンパクト ドレン タンク	壁面設置 可能			

電源	三相200V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
電流	(強) 3.3/3.6A (弱) 3.2/3.5A
消費電力	(強) 1040/1160W (弱) 930/1130W
タンク容量	5L
騒音値	(強) 65/67dB (弱) 63/64dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.8kW)
冷媒封入量	500g
電源コード	電源コードはついていません。

標準付属品	・ドレンホース×1
オプション品	・フィルター [FL-58] [JAN: 4511340910455]

JANコード: 4511340035387

本体寸法: W400×D430×H820mm
質量: 約40kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

SAC-2500TC (自動首振り) / SAC-2500R スポットクーラー

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
(SAC-2500TC / SAC-2500R共通)

ドレンホースで
直接排水可能



50Hz
1時間の電気代
約29.0円
60Hz
1時間の電気代
約35.2円
(SAC-2500TC)

50Hz
1時間の電気代
約28.7円
60Hz
1時間の電気代
約34.9円
(SAC-2500R)

単相交流 100V	自動首振り スイッチ付 (SAC-2500TC)	ラクラク 移動	除湿	R410A 冷媒
25~45℃ 使用環境 温度範囲	サーマル プロテクター付	据付工事 不要	4L タンク容量	コンパクト ドレン タンク
壁面設置 可能				

運転モードは用途に
合わせて4段階に切替可能
弱送風・弱冷風・強冷風・強送風の
パターンがあります。

型 式	[SAC-2500TC]	[SAC-2500R]
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
冷房能力	(強) 2.2/2.5kW	(強) 2.2/2.5kW
電流(冷風)	(強) 9.8/11.4A (弱) 9.6/11.1A	(強) 9.7/11.3A (弱) 9.5/11.0A
消費電力(冷風)	(強) 935/1135W (弱) 890/1100W	(強) 925/1125W (弱) 880/1090W
タンク容量	4L	4L
騒音値	(強) 63/63dB (弱) 62/60dB	(強) 63/63dB (弱) 62/60dB
圧縮機	全閉型ロータリー	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.51/0.58kW)	(0.51/0.58kW)
冷媒封入量	400g	400g
電源コード	約2m	約2m

標準付属品	・ドレンホース×1
オプション品	・フィルター [FLR-58] [JAN: 4511340120939]

SAC-2500TC

JANコード: 4511340710277

本体寸法: W400×D430×H845mm
質量: [SAC-2500TC] 約36kg [SAC-2500R] 約35.5kg
冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

SAC-2500R

JANコード: 4511340710253

本体寸法: W400×D430×H845mm
質量: [SAC-2500TC] 約36kg [SAC-2500R] 約35.5kg
冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm