


パワフル除湿で様々な空間を快適に保ちます

乾燥・貯蔵・生産工程など様々なシーンで大活躍！

湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。

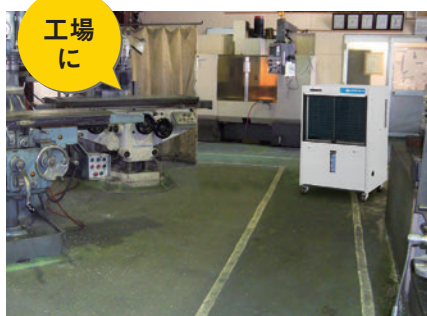

工場に



資料室に




脱衣所に

コンプレッサー除湿機のしくみ

エアコンにも使われている
コンプレッサー（圧縮機）を
利用する除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。消費電力が小さいのでランニングコストが安く、梅雨のような高温多湿な環境ほど高い除湿能力を発揮するという特長があります。

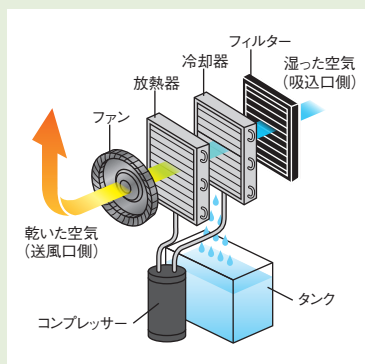

ご使用範囲目安

DM-30/DM-22/DM-15C/DM-15


	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

DM-10

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造	約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋	約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。

自動霜取り機能

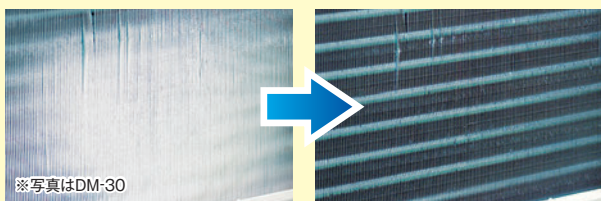

※写真はDM-30

冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動。
※霜取動作中は停止しますので、除湿されません。

水捨て不要の連続除湿可能


近くに排水できる場所があるときは、ドレンホースを取り付け、連続排水することができます。長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。

※DM-15は、ドレンホースが付属されておりませんので市販品（内径15mm）をご用意ください。



※写真はDM-30

満水停止機能

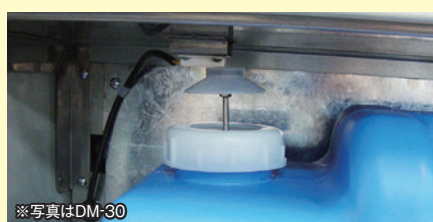

※写真はDM-30

タンクの水が満水になるとセンサーが働き、自動的に運転を停止。除湿水があふれません。



※写真はDM-30

満水になるとランプが点灯又は点滅。
※DM-15はランプで表示されません。
※DM-15Cは温度の液晶に「TFL」と表示されます。
※DM-10、DM-15Cは合わせてブザー音も鳴ります。

循環扇と併用して効率アップ！

循環扇などと一緒に回すと室内の空気の流れがよくなります。カラッと快適な空間へ！

詳しくは
P26に
掲載



DCF-45V



DCF-60PN