


## 油気・油煙・ほこり等の多い場所でも使用できる耐久性抜群のプロ向けモデル

## CF-45S

45cm全閉式アルミハイスタンド扇




## 高さ調節可能

溝付きで不意の落下も防ぎます。



## 三脚留め具

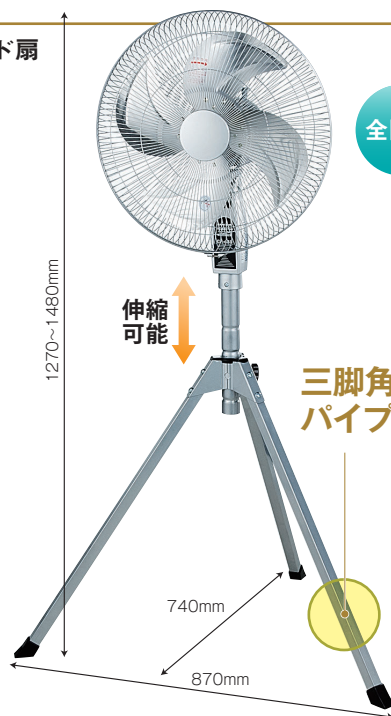けんろう  
堅牢、丈夫な三脚留め具  
(金属製)

全閉式

|              |                           |                       |        |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 単相交流<br>100V | アルミ4枚<br>45cm<br>羽根       | 約90°<br>自動首振り<br>ツマミ付 | 首折れ4段階 |
| 風量3段階        | ON/OFF<br>サーマル<br>プロテクター付 | アース線<br>(2ニロクリップ)付    |        |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 50Hz<br>1時間の電気代<br>約2.8円 | 60Hz<br>1時間の電気代<br>約3.7円 |
|--------------------------|--------------------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| 電源    | 単相100V 50/60Hz |
| 電流    | 0.98/1.19A     |
| 消費電力  | 90/118W        |
| 風速    | 268/305m/min   |
| 風量    | 141/161m³/min  |
| 騒音値   | 66/70dB        |
| 電源コード | 約2.4m          |


オプション品 | 45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]  
[JAN: 4511340911131]JANコード: 4511340005441<sup>1</sup>  
本体寸法: W870×D740×H1270~1480mm  
質量: 約8.5kg

## CF-45W


45cm全閉式アルミ壁掛け扇



スイッチボックス



壁面設置金具 (穴寸法図)



全閉式

|              |                     |                           |                    |
|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 単相交流<br>100V | アルミ4枚<br>45cm<br>羽根 | 約90°<br>自動首振り<br>ツマミ付     | 首折れ4段階             |
| 風量3段階        | 有線<br>リモコン付         | ON/OFF<br>サーマル<br>プロテクター付 | アース線<br>(2ニロクリップ)付 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 50Hz<br>1時間の電気代<br>約2.8円 | 60Hz<br>1時間の電気代<br>約3.7円 |
|--------------------------|--------------------------|

オプション品 | 45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]  
[JAN: 4511340911131]JANコード: 4511340005458<sup>1</sup>  
本体寸法: W520×D320×H550mm  
質量: 約7.0kg

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 電源    | 単相100V 50/60Hz                                                          |
| 電流    | 0.98/1.19A                                                              |
| 消費電力  | 90/118W                                                                 |
| 風速    | 268/305m/min                                                            |
| 風量    | 141/161m³/min                                                           |
| 騒音値   | 66/70dB                                                                 |
| 電源コード | 全長約3.2m<br>(本体~スイッチボックス約0.7m、<br>スイッチボックス約0.1m、スイッチ<br>ボックス~差込プラグ約2.4m) |

## CF-45C

45cm全閉式アルミキャスター扇

キャスター付きで  
移動に便利

全閉式

|              |                           |                       |        |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 単相交流<br>100V | アルミ4枚<br>45cm<br>羽根       | 約90°<br>自動首振り<br>ツマミ付 | 首折れ4段階 |
| 風量3段階        | ON/OFF<br>サーマル<br>プロテクター付 | アース線<br>(2ニロクリップ)付    |        |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 50Hz<br>1時間の電気代<br>約2.8円 | 60Hz<br>1時間の電気代<br>約3.7円 |
|--------------------------|--------------------------|

オプション品 | 45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]  
[JAN: 4511340911131]JANコード: 4511340005465<sup>1</sup>  
本体寸法: W510×D480×H790mm  
質量: 約9.4kg

|       |                |
|-------|----------------|
| 電源    | 単相100V 50/60Hz |
| 電流    | 0.98/1.19A     |
| 消費電力  | 90/118W        |
| 風速    | 268/305m/min   |
| 風量    | 141/161m³/min  |
| 騒音値   | 66/70dB        |
| 電源コード | 約2.4m          |