

FSS-45F 45cmスタンド収納扇

かさばる工場扇を段積みすることで
省スペースでまとめて収納ができます！

全閉式

50Hz
1時間の電気代
約2.2円60Hz
1時間の電気代
約2.5円単相交流
100V樹脂5枚
45cm
羽根

首折れ4段階

風量3段階

ON/OFF
サーマル
プロテクター付アース線
(7コロタイプ)付

組み立て不要

箱から出してすぐに使える

強/中/弱の
3段階切り替え

45cm 5枚羽根

柔らかい大風量の風を送ります



スタンド部分は折れ曲がり
コンパクトに収納可能

取っ手を引き上げるとワンタッチでスタンド部が自立
し組立不要です。



段積みイメージ図

5段まで積み重ね可能



段積み用ステー
標準付属



オフシーズンは付属の段積み用ステー
で、積み重ねができ、省スペースの保管
が可能です。

電 源	単相100V 50/60Hz
電 流	(強)0.75/0.85A (中)0.65/0.71A (弱)0.6/0.62A
消費電力	(強)70/82W (中)65/71W (弱)60/62W
風 速	(強)210/200 (中)195/190 (弱)180/170m/min
風 量	(強)85/90 (中)87/85 (弱)77/75m³/min
騒 音 値	56/54dB
電源コード	約2.4m

標準付属品 | ・段積み用ステー×4

オプション品 | ・45cm収納扇プラスチック羽根 (5枚) [FSS4-5R]
[JAN: 4511340120601]

JANコード: 4511340007896 1

本体寸法: W570×D570×H850mm
質 量: 約7kg動画を
Check!

DC-45AF 45cm充電ファンフロア式

熱中症や節電対策の強い味方!
電源のない場所でも使用できる45cm充電ファンです。

50Hz
1時間の電気代
約0.9円60Hz
1時間の電気代
約0.9円単相交流
100V直流
18Vアルミ3枚
45cm
羽根

風量3段階

※単相100V運転時

開放式

持ち運びが便利な
軽量設計現場でも使用できる
丈夫な
スチールボディ過酷な環境でも耐える
アルミ製羽根
を採用

バッテリー使用で、
※最大約8時間
の運転が可能
※バッテリー駆動 弱運転時


オールシーズン
使える90°
上向き

天井付近の空気の攪拌
に便利!サーキュレー
ターとして空気をムラ
なく循環。



DC電源は脱着式の小型バッテリーを採用

AC (家庭用コンセント)、
DC (直流) どちらでも
使用できる
2WAY電源タイプ。
使用場所はさまざま。

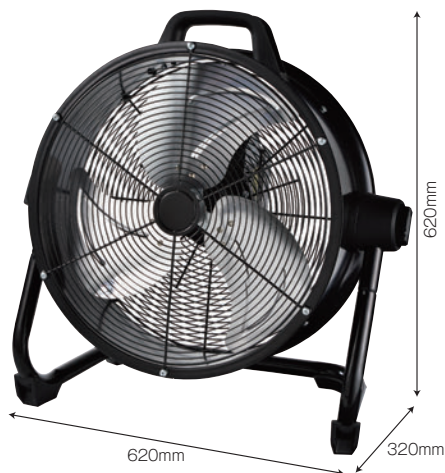

電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(強)30W (中)15W (弱)10W
バッテリー電圧	DC18V (リチウムイオン電池)
バッテリー容量	4000mAh
連続運転時間	約(強)4.5時間・中5.5時間・弱8時間
充電時間	約3時間
風 速	(強)135 (中)125 (弱)90m/min
風 量	(強)72 (中)70 (弱)50m³/min
騒 音 値	(強)63 (中)59 (弱)55dB

標準付属品 | ・バッテリー [BP18LI4A] ×1
・充電器 [BC18V4A] ×1 ・電源コード1.8m×1オプション品 | ・45cm充電ファン アルミ羽根 (3枚) [DC4-3A]
[JAN: 4511340120595]
・18Vリチウムイオンバッテリー [BP18LI4A]
・BP18LI4A専用充電器 [BC18V4A]

JANコード: 4511340007889 1

本体寸法: W620×D320×H620mm
質 量: 約7.5kg動画を
Check!