

CIRCULATING BLOWER

循環送風機

循環送風機

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に。
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。

取付金具
付属

すぐに取り付けてご使用
いただけます。

- ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- 温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して病害の発生を抑制します。

【室温0～40℃、湿度90%以下でご使用ください。】




ボディ、羽根は
サビや腐食に強い
ステンレス
仕様



※写真は
CV-3510

空気を循環させて
冷暖房費の削減に！




冬は、上に滞留する暖気を循環



夏は、下の冷気を循環

園芸ハウス配置例 循環能力(風の到達距離)
推奨値:13m / 最大値:20m

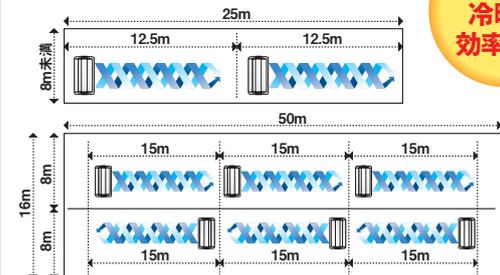

季節に応じて
冷暖房
効率UP!

CV-3510S (単相100V用)

35cmSUS循環送風機
風太郎

単相交流 100V ステンレス3枚 35cm 羽根 風量2段階

全閉式

50Hz 1時間の電気代 約1.8円

60Hz 1時間の電気代 約2.2円

ON/OFF サーマルプロテクター付

アース線 (ワニクリップ付)

ステンレス
仕様

羽根径350mm 風量：強・弱2段階切替

型式	[CV-3510S] (ステンレス製)	
	単相100V	50/60Hz
風量切替	強	弱
消費電力	57/72W	44/56W
電流	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回転数	1350/1520min ⁻¹	1225/1250min ⁻¹
風速	216/242m/min	196/199m/min
風量	86/96m ³ /min	78/79m ³ /min
騒音値	約61.5/約62.0dB	約59.5/約56.5dB
電源コード	約2m	

JANコード：4511340080226¹

本体寸法：W520×D280×H500mm 質量：約7.0kg

標準付属品：・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品：・35cmステンレス3枚羽根 [CVF3-3S] 【JAN: 4511340111296】

CV-3530 (三相200V用) / CV-3510 (単相100V用)

35cm循環送風機
風太郎

三相交流 200V 単相交流 100V アルミ3枚 35cm 羽根 風量2段階

全閉式

注意 電源接続 工事必要 ※詳しくはP36をご確認ください。(CV-3530のみ)

50Hz 1時間の電気代 約0.8円

60Hz 1時間の電気代 約0.7円

ON/OFF サーマルプロテクター付

アース線 (ワニクリップ付)

50Hz 1時間の電気代 約1.7円

60Hz 1時間の電気代 約1.8円

全閉式

注意 電源接続 工事必要 ※詳しくはP36をご確認ください。(CV-3530のみ)

50Hz 1時間の電気代 約0.8円

60Hz 1時間の電気代 約0.7円

50Hz 1時間の電気代 約1.7円

60Hz 1時間の電気代 約1.8円

羽根径350mm 風量：強・弱2段階切替*

※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。

型式	[CV-3530]		[CV-3510]	
	三相200V	50/60Hz	単相100V	50/60Hz
風量切替	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。		強	弱
消費電力	50/45W		55/58W	34/42W
電流	0.25/0.20A		0.60/0.63A	0.36/0.45A
回転数	1320/1550min ⁻¹		1320/1550min ⁻¹	1240/1350min ⁻¹
風速	175/192m/min		175/192m/min	154/149m/min
風量	71/78m ³ /min		71/78m ³ /min	62/60m ³ /min
騒音値	約77dB	内径5.3mm 裸丸型端子付き (CV-3530)	約77dB	約75dB
電源コード	約2m		約2m	

CV-3530 JANコード：4511340080073¹ CV-3510 JANコード：4511340080011¹

本体寸法：W500×D250×H490mm 質量：約6.8kg

標準付属品：・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品：・35cmアルミ3枚羽根 [CVF3-3A] 【JAN: 4511340111227】