


ナカトミ遠赤外線ヒーターの特長

耐久性の高い シーズヒーターを採用

衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。



転倒時は自動で電源オフ

転倒時電源遮断装置付。作業中でも本体が倒れると自動的に電源が切れる安心機能! 燃焼式ではないので不完全燃焼の心配もありません。

※IFH-10TP、IFH-20TP、IFH-30TP



移動、収納が簡単

便利なキャスター付で、誰でもヒーターをラクラク引くことができます。

※IFH-10TP、IFH-20TP、IFH-30TP



ワイドな暖かさを実現!

連結されたヒーターは個別に動かすことができます。人数や場所に合わせてヒーターの向きを調整すれば、広範囲で体を暖めることができます。

※IFH-20TP、IFH-30TP



IFH-30TP 遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **5.1kW**

- 三相交流 200V
- ラクラク移動
- 使用環境温度範囲 -10~20°C

50Hz 1時間の電気代 約81.6円
60Hz 1時間の電気代 約81.6円

トリプルタイプ

個別にON・OFFできるのでシーンに合わせた使用が可能!



照射部は左右に調整できます。



電源 三相200V 50/60Hz
消費電力 5100W
電流 15A
電源コード 電源コードはついていません。
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード: 4511340036131¹
■ 本体寸法: W450×D350×H1080mm
■ 質量: 約20kg

オプション品
・電源コード[C-4S2005]4芯×2mmφ×長さ5m[JAN:4511340120069]

⚠注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.23をご確認ください。

IFH-10C 天吊り型遠赤外線電気ヒーター


消費電力 **1.5kW**

- 単相交流 200V
- 使用環境温度範囲 -10~20°C

50Hz 1時間の電気代 約46.5円
60Hz 1時間の電気代 約46.5円

シングル + 天吊りタイプ

使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在。

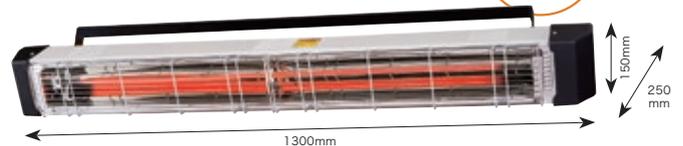

電源 単相200V 50/60Hz
消費電力 1500W
電流 7.5A
電源コード 電源コードはついていません。
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード: 4511340036414¹
■ 本体寸法: W1300×D150×H250mm
■ 質量: 約7.5kg

標準付属品
・スイッチ×1
オプション品
・電源コード[C-3S2005]3芯×2mmφ×長さ5m[JAN:4511340120045]
・電源コード[C-3S2010]3芯×2mmφ×長さ10m[JAN:4511340120052]

⚠注意 据付・電源接続工事必要 ※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP.23をご確認ください。

