


# 施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に 工場、倉庫、集会場などの空気の循環に

- ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- 温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して病害の発生を抑制します。


【室温0~40°C、湿度90%以下でご使用ください】

取付金具  
付属  
すぐに取り付けて  
ご使用いただけます

空気を循環させて冷暖房費の削減に！  
季節に応じて冷暖房効率UP！

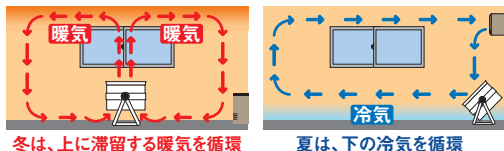

園芸ハウス配置例 循環能力(風の到達距離)  
推奨値:13m/最大値:20m

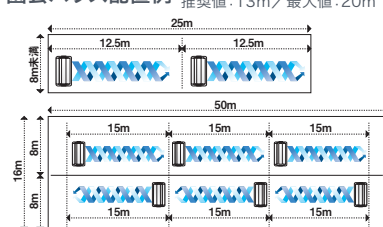

## CV-3510 35cm循環送風機 風太郎

50Hz

1時間の電気代  
約1.7円

60Hz

1時間の電気代  
約1.8円

電 源	単相100V	50/60Hz
風量切替	強	弱
消費電力	55/58W	34/42W
電 流	0.60/0.63A	0.36/0.45A
回 転 数	1320/1550min <sup>-1</sup>	1240/1350min <sup>-1</sup>
風 速	175/192m/min	154/149m/min
風 量	71/78m <sup>3</sup> /min	62/60m <sup>3</sup> /min
騒 音 値	77dB	75dB
電源コード	約2m	

- 標準付属品
- ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)
  - ・設置金具(角)×2(50mm角用)
  - ・設置金具(U)×4(ナット×16)
  - ・ボルト・ナットセット×8


オプション品

- ・35cmアルミ3枚羽根[CVF3-3A]  
【JAN:4511340111227】

JANコード:4511340080011<sup>1</sup>

■本体寸法:W500×D250×H490mm ■質量:約6.8kg

全閉式  
モーター

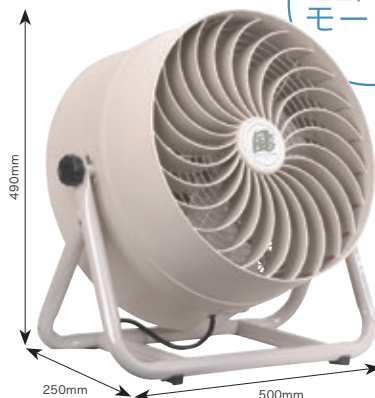

## CV-3510S 35cmSUS循環送風機 風太郎

50Hz

1時間の電気代  
約1.8円

60Hz

1時間の電気代  
約2.2円

ステンレス仕様

電 源	単相100V	50/60Hz
風量切替	強	弱
消費電力	57/72W	44/56W
電 流	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回 転 数	1350/1520min <sup>-1</sup>	1225/1250min <sup>-1</sup>
風 速	216/242m/min	196/199m/min
風 量	86/96m <sup>3</sup> /min	78/79m <sup>3</sup> /min
騒 音 値	61.5/62.0dB	59.5/56.5dB
電源コード	約2m	

- 標準付属品
- ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)
  - ・設置金具(U)×4(ナット×16)
  - ・ボルト・ナットセット×8

オプション品

- ・35cmステンレス3枚羽根[CVF3-3S]  
【JAN:4511340111296】

JANコード:4511340080226<sup>1</sup>

■本体寸法:W520×D280×H500mm ■質量:約7kg

全閉式  
モーター

