



空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫をシャットアウト！



工場から店舗まで様々なシーンで大活躍！
快適な環境づくりに貢献します。

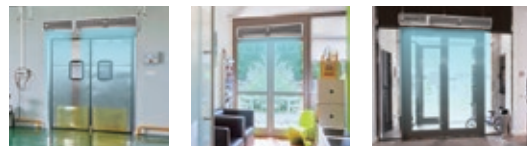


- 壁面設置金具・天吊り用金具標準付属！
 - 面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付きコード
- 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からホコリや臭いが入り込むのをおさえたりすることができるので、常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。



目的に合わせて風向き調整可能(手動)

季節や使用環境によって風向き調整することで一層効果が上がります。

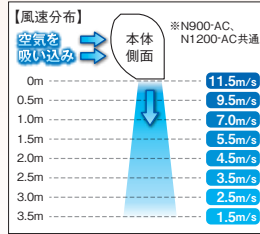


N900-AC エアーカーテン 900mm

スタンダードな900mmモデル



単相交流 100V	電源 单相100V 50/60Hz 電流 (強)1.7/2.0A (弱)1.3/1.50A
サーマルプロテクター付	消費電力 (強)160/190W (弱)125/145W
風量 2段階	吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s 風量 (強)1700 (弱)1350m ³ /h 送風幅 約75cm 騒音値 (強)55 (弱)53dB
有線リモコン付	電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)
アース線 (ワニロック付)	

JANコード:4511340006349 1

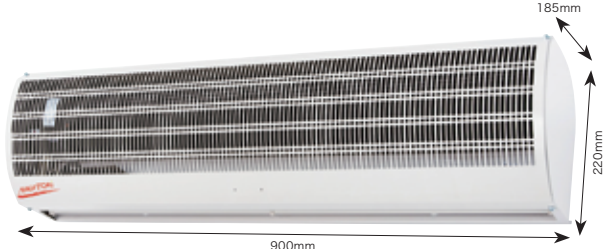

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1
・天吊り用金具×2

▲注意 据付工事必要

- 本体寸法: W900×D185×H220mm
- 質量: 約10kg


N1200-AC エアーカーテン 1200mm

ワイドな1200mmモデル



単相交流 100V	電源 单相100V 50/60Hz 電流 (強)2.3/2.6A (弱)1.55/1.65A
サーマルプロテクター付	消費電力 (強)230/260W (弱)150/165W
風量 2段階	吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s 風量 (強)2300 (弱)1800m ³ /h 送風幅 約120cm 騒音値 (強)57 (弱)55dB
有線リモコン付	電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)
アース線 (ワニロック付)	

JANコード:4511340006356 1

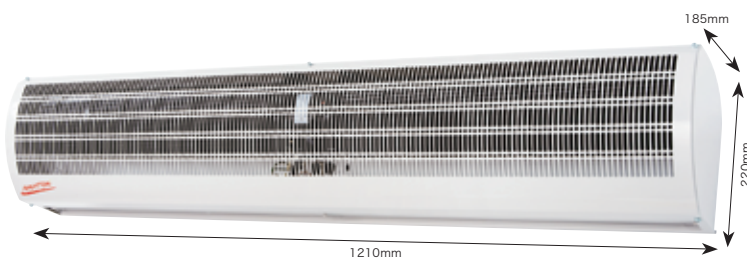

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1
・天吊り用金具×2

▲注意 据付工事必要

- 本体寸法: W1210×D185×H220mm
- 質量: 約13.2kg

暖房機器

冷房機器

工場扇

循環・換気

エアーカーテン

除湿機

エアコンプレッサー

その他