

# SAC-2500C 天吊り型スポットクーラー

**50Hz**  
1時間の電気代  
約22.6円


**60Hz**  
1時間の電気代  
約28.8円

[ 冷房能力 ]

**50Hz 2.2kW** **60Hz 2.5kW**

スペースを取らない天吊りタイプ

-  単相交流 100V
-  除湿
-  冷媒 R407C
-  使用環境温度範囲 25~45°C
-  有線リモコン付
-  サーマルプロテクター付
-  ドレンホースで直接排水

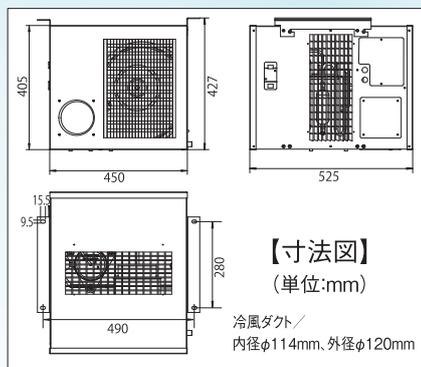

電 源 単相100V 50/60Hz 圧 縮 機 全閉型ロータリー  
冷房能力 2.2/2.5kW (定格出力) (0.75kW)  
電流(冷風) 8.0/9.3A 冷媒封入量 550g  
消費電力(冷風) 730/930W スイッチコード 約3.8m  
騒音値 66/69dB 電源コード 約3.5m  
※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

JANコード:4511340036339 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 本体寸法: W450×D525×H405mm ■ 質量: 約35kg
- ※ドレンホースは付属しておりません。(内径16mmの市販のホースをご用意ください。)

冷房・送風  
運転切替可能

オプション品

- ・フィルター(前面) [FL-34] [JAN:4511340910981]
- ・フィルター(後面) [FL-37] [JAN:4511340910998]

▲注意 据付工事必要

# SAC-25FC フロア型スポットクーラー

**50Hz**  
1時間の電気代  
約22.6円

**60Hz**  
1時間の電気代  
約28.8円

[ 冷房能力 ]

**50Hz 2.2kW** **60Hz 2.5kW**

低い位置にも風を届ける低床タイプ

-  単相交流 100V
-  1.5インチ (約38mm)
-  除湿
-  冷媒 R407C
-  使用環境温度範囲 25~45°C
-  有線リモコン付
-  サーマルプロテクター付
-  据付工事不要
-  ドレンホースで直接排水

冷房・送風  
運転切替可能



電 源 単相100V 50/60Hz 圧 縮 機 全閉型ロータリー  
冷房能力 2.2/2.5kW (定格出力) (0.75kW)  
電流(冷風) 8.0/9.3A 冷媒封入量 550g  
消費電力(冷風) 730/930W スイッチコード 約3.8m  
騒音値 66/69dB 電源コード 約3.5m  
※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

JANコード:4511340006929 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 本体寸法: W450×D525×H465mm ■ 質量: 約34kg

【寸法図】



標準付属品

- ・ドレンホース×1

オプション品

- ・フィルター(前面) [FL-34] [JAN:4511340910981]
- ・フィルター(後面) [FL-37] [JAN:4511340910998]