

# DCS-600C 2025年新モデル 60cmDC首振りサーキュレーター

**50Hz**  
1時間の電気代  
約**5.89円**

**60Hz**  
1時間の電気代  
約**5.89円**

**到達距離** 約**20m**  
※当社実測値です。

最弱運転時の消費電力 **約1w** | 1時間当たりの電気代 **約0.03円** | 微風も可能な低速回転 **約100min<sup>-1</sup>** | 無音に近い静音性能 **約30dB**

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm)
- 自動首振りスイッチ付
- 羽根 アルミ 3枚 60cm
- 風量 無段階
- アース線付 (ワニ口クリップ)

一般的なAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となりました。  
※最弱運転時の値です。

省エネ&節約  
**DCモーター**  
搭載タイプ

直進性のあるサーキュレーター送風で約20m先まで風が届く！  
首振り機能付でより広範囲への送風も可能！




サーキュレーターとは、吹き出し口のトルネード構造により直線的に風を送る送風機です。

**安全ネット (オプション部品) もご用意しております。**

**NET-60G**  
安全ネット (前後各1枚セット)  
●JAN/4511340120748

※安全ネット NET-60Gを取付けることが可能です。  
※ネットを装着すると風量が約1割減ります。

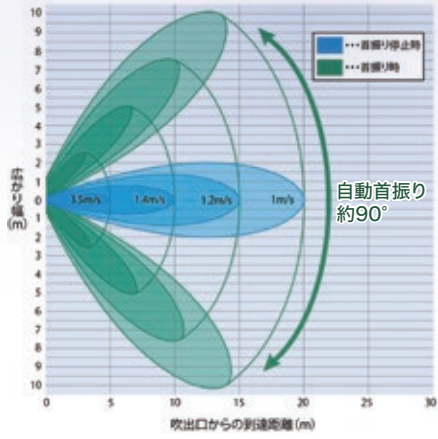

※使用環境により数値は異なります。



電源 単相100V 50/60Hz 風量 200m<sup>3</sup>/min  
電流 2.6A 騒音値 74dB  
消費電力 190W 電源コード 約5m  
風速 290m/min

**JANコード: 4511340711175<sup>1</sup>**  
■ 本体寸法: W790×D530×H1000mm  
■ 質量: 約30kg




オプション品  
・60cmアルミ3枚羽根 [DCF6-3A]  
[JAN:4511340910820]

## CV-3510(单相100V用) 35cmサーキュレーター 風太郎

## CV-3530(三相200V用) 35cmサーキュレーター 風太郎

- 単相交流 100V (CV-3510)
- 三相交流 200V (CV-3530)
- 羽根 アルミ 3枚 35cm
- 風量 2段階 (CV-3510)
- サーマルプロテクター付 (CV-3510)
- アース線付 (ワニ口クリップ) (CV-3510)

型 式	[CV-3510]		[CV-3530]
電 源	单相100V	50/60Hz	三相200V 50/60Hz
風量切替	強	弱	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。
消費電力	55/58W	34/42W	50/45W
電 流	0.60/0.63A	0.36/0.45A	0.25/0.20A
回 転 数	1320/1550min <sup>-1</sup>	1240/1350min <sup>-1</sup>	1320/1550min <sup>-1</sup>
風 速	175/192m/min	154/149m/min	175/192m/min
風 量	71/78m <sup>3</sup> /min	62/60m <sup>3</sup> /min	71/78m <sup>3</sup> /min
騒音値	約77dB	約75dB	約77dB
電源コード	約2m		約2m

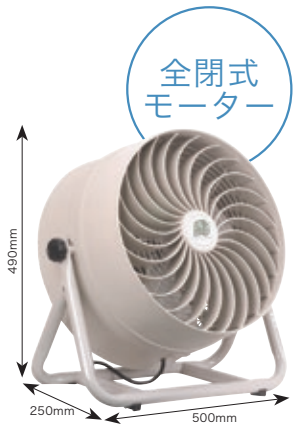

※写真はCV-3510です。  
※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。  
⚠️注意 電源接続工事必要

※詳しくはP.42をご確認ください。(CV-3530のみ)

**50Hz**  
1時間の電気代  
約**1.7円**

**60Hz**  
1時間の電気代  
約**1.8円**

CV-3510

**50Hz**  
1時間の電気代  
約**0.8円**

**60Hz**  
1時間の電気代  
約**0.7円**

CV-3530

標準付属品 ・設置金具(丸)×4(φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)  
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8  
オプション品 35cmアルミ3枚羽根 [CVF3-3A] [JAN:4511340111227]

CV-3510 **JANコード: 4511340080011<sup>1</sup>**

CV-3530 **JANコード: 4511340080073<sup>1</sup>**

■ 本体寸法: W500×D250×H490mm ■ 質量: 約6.8kg



CV-3510



CV-3530