

節電・省エネ対策に

熱中症対策に

地球環境に優しい涼風


水の気化熱を利用した大型冷風扇！ 工事不要・移動簡単！

冷風扇とは？

環境にやさしい冷却装置

水が蒸発する時の気化熱を利用し、冷たい風を作り出す冷却装置。水と電源だけで環境にも体にも優しいさわやかな風を作ります。

- ▲締め切った換気不十分な狭い空間で冷風扇を使用しますと、湿度が過度に上昇することがあり、冷却効果が期待できないことがあります。
- ▲環境温度が低い場合でも、湿度が高くなると熱中症になる危険性が高くなります(例：環境温度28℃以上、環境湿度70%以上)。



ナカトミ冷風扇シリーズのおすすめポイント

※写真はBCF-90(N)です。



オートスイング機能
スイッチを入れると左右にオートスイングして優しい風を届けます。



かんたん給水(タンク貯水・水道直結)
給水口から注ぐだけの簡単給水です。また、連続で使用するために水道直結も可能です。

切タイマー



消し忘れ防止
便利なタイマー付きで、消し忘れや節電に役立ちます。
※BCF-90L(N)を除きます。
※BCF-40L(N)は入タイマーも設定できます。

※写真はBCF-40L(N)です。



ツールトレイ
便利なドリンクホルダーと物置きスペース付きです。
※BCF-90L(N)を除きます。

BCF-40L(N) 大型冷風扇

コンパクト&ハイパワー！
移動に便利な小型モデル

50Hz

1時間の電気代
約**5.3**円

60Hz

1時間の電気代
約**6.5**円

ご使用範囲目安
20~40m²

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm)
- サーマルプロテクター付
- オートスイングスイッチ付
- 風量 3段階
- 羽根樹脂 4枚 40cm
- 据付工事 不要
- タンク容量 50L

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.73/2.13A
消費電力 170/210W
最大風速 190/210m/min
風量 120/140m³/min
水蒸発量 約5.6L/h
タンク容量 50L
連続使用時間 約8/6時間
騒音値 約55dB
電源コード 約3m


JANコード:4511340007438¹

- 本体寸法: W680×D500×H1090mm
- 質量: 約20kg

[寸法図]



【風到達距離】

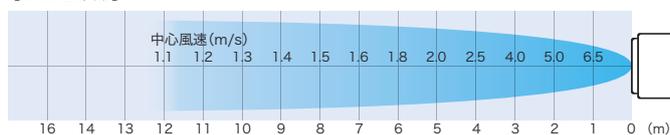

※風速は60Hz連続運転で試験を行い、測定値は当社実測による参考値です。※使用環境により数値は異なります。

