

FIH-15RS

2025年新モデル

遠赤外線電気ヒーター

消費電力 1.6kW

 単相交流
200V


 使用环境温度範囲
-10~20℃

 発熱体温度
約600℃

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



電 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 1600W

電 流 8A

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711298¹

■ 本体寸法:W310×D430×H1110mm

■ 質 量:約8.9kg


50Hz

1時間の電気代
約49.6円

60Hz

1時間の電気代
約49.6円シングル
タイプ

仰角約45°



仰角の調整が可能

横向きも可能

310mm 430mm 1110mm

標準付属品

- ・脚×2 ・ネジボルト×4 ・キャップ×4
- ・スプリングワッシャー×4 ・ワッシャー×4

オプション品

- ・電源コード[C-3S2005]3芯×2mmφ×長さ5m [JAN:4511340120045]
- ・電源コード[C-3S2010]3芯×2mmφ×長さ10m [JAN:4511340120052]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.25をご確認ください。



【寸法図】



FIH-15RC

2025年新モデル

天吊り型遠赤外線電気ヒーター

消費電力 1.36kW

 単相交流
200V

 使用环境温度範囲
-10~20℃


 有線
リモコン付

 発熱体温度
約600℃

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・落下時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



電 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 1360W

電 流 6.8A

運転スイッチコード 約2.0m

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711304¹


■ 本体寸法:W1335×D110×H160mm

■ 質 量:約5.6kg

50Hz

1時間の電気代
約42.2円

60Hz

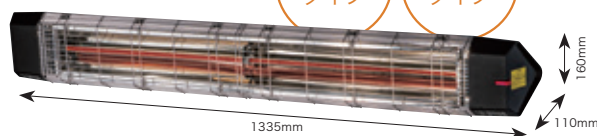1時間の電気代
約42.2円シングル
タイプ天吊り
タイプ天井
約90°角度調整可能
天井吊りの場合壁
下約45°
角度調整可能
壁掛けの場合

天吊り・壁掛けどちらでも

シンプルで確実な操作ができる運転スイッチ(有線)付き。本体からスイッチまで約2mの単独コードを採用。

標準付属品

- ・固定金具A×1 ・固定金具B×2 ・ノブボルト×2
- ・ネジボルト×2 ・ワッシャー×2 ・スプリングワッシャー×2
- ・固定金具B取付ネジ×4

オプション品

- ・電源コード[C-3S2005]3芯×2mmφ×長さ5m [JAN:4511340120045]
- ・電源コード[C-3S2010]3芯×2mmφ×長さ10m [JAN:4511340120052]

▲注意 据付・電源接続工事必要 ※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP.25をご確認ください。

