

クリーンで暖かい！ 暖めた空気をファンで送る 電気ファンヒーター。

室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。

クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。

また、燃料を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れを心配することがなく、安心して使用できます。



※写真はTEH-100です。

TEH-50 電気ファンヒーター

消費電力 **5kW**



三相交流
200V



4インチ
(約102mm)



サーマル
プロテクター付



使用環境温度範囲
-10~20℃

1m先の距離で環境温度
約20℃の温風が出ます。

※使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 5000W

電 流 14.5A

風 速 120m/min

風 量 35m³/min

騒 音 値 58dB

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上で使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036094¹


■ 本体寸法: W540×D420×H735mm

■ 質 量: 約13kg

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.25をご確認ください。



補助暖房器として

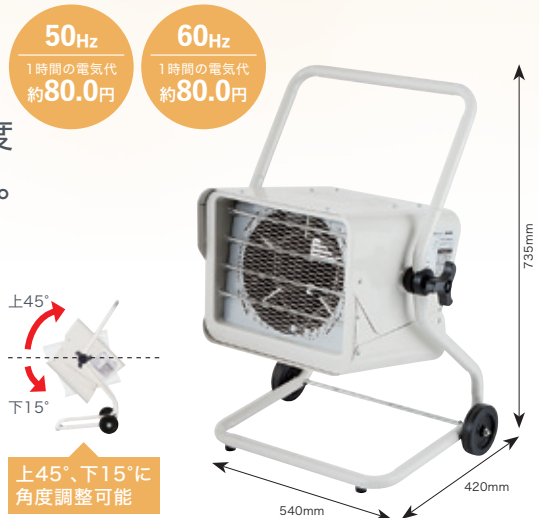

【寸法図】



オプション品

・電源コード[C-4S2005N]4芯×2mmφ×長さ5m

【JAN:4511340124005】

・電源コード[C-4S2010N]4芯×2mmφ×長さ10m

【JAN:4511340123503】

TEH-100 電気ファンヒーター

消費電力 **10kW**



三相交流
200V



4インチ
(約102mm)



サーマル
プロテクター付



使用環境温度範囲
-10~20℃

1m先の距離で環境温度
約25℃の温風が出ます。

※使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 10000W

電 流 29A

風 速 96m/min

風 量 51.4m³/min

騒 音 値 56dB

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上で使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036100¹

■ 本体寸法: W610×D530×H830mm

■ 質 量: 約21.5kg

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.25をご確認ください。



食品加工工場や精密機器室に



【寸法図】



オプション品

・電源コード[C-4S3505]4芯×3.5mmφ×長さ5m

【JAN:4511340120083】

・電源コード[C-4S3510]4芯×3.5mmφ×長さ10m

【JAN:4511340120090】