

SAC-27HCS 冷暖スポットエアコン

[冷房能力]

50Hz 2.3kW 60Hz 2.7kW

[暖房能力]

50Hz 1.7kW 60Hz 1.9kW



夏は冷房として、
冬は補助暖房として、
オールシーズン使用可能！

50Hz
1時間の電気代
約33.5円

(冷房時)

60Hz
1時間の電気代
約40.3円

50Hz
1時間の電気代
約26.4円

(暖房時)

60Hz
1時間の電気代
約31.3円

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- 据付工事 不要
- 自動首振り スイッチ付
- 除湿
- サーマル プロテクター付
- 壁面設置 可能

冷房機能

使用環境 温度範囲 **17~45℃**
使用温度 目安 環境温度35℃の時
ダクト出口温度約25℃




暖房機能

使用環境 温度範囲 **8~22℃**
使用温度 目安 環境温度10℃の時
ダクト出口温度約30℃



おすすめポイント



ドレンレス構造
エレメントに水を吸収させ、排気と一緒に
ドレン水を蒸発させます。


電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 (強)61/62.5dB
能力(冷房) 2.3/2.7kW (弱)60.5/62dB
能力(暖房) 1.7/1.9kW 圧 縮 機 全閉型ロータリー
電流(冷房) (強)12.0/12.7A (定格出力) (0.65/0.77kW)
(弱)11.5/12.3A 冷媒封入量 400g
電流(暖房) (弱)10.5/10A 電源コード 約2m
消費電力(冷房) (強)1080/1300W
(弱)990/1200W
消費電力(暖房) (弱)850/1010W

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711045¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W390×D475×H855mm
- 質量: 約48kg

[寸法図]

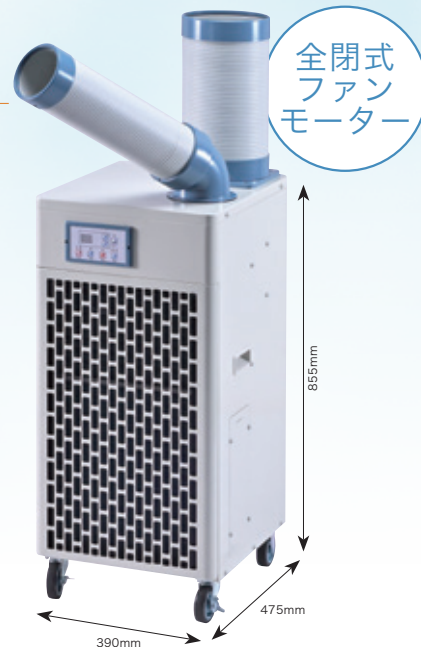

オプション品

- ・フィルター [FL-59] [JAN: 4511340120885]
- ・エレメント [EM-15] [JAN: 4511340120953]

SAC-30WS スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)

[冷房能力]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



室温8℃から使えるワイドレンジタイプ。シーズン
オフでも対物の冷却など1年を通して活躍します。

通常のスポットクーラー
25℃以下の環境で使用した場合



熱交換器のドレン水が凍り
(霜が付着)、冷風が出ない。
▼
本体故障の原因となります。

ワイドレンジ仕様のスポットクーラー
25℃以下(8℃まで)で使用した場合



特殊な構造により、低温度の環境で
も熱交換器に霜が付かず、使用がで
きます。万が一霜が付着しても凍結防
止センサーにより、本体を保護します。

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 5L
- コンパクト ドレンタンク
- ドレンホースで 直接排水可能
- 自動首振り スイッチ付
- 除湿
- 使用環境温度範囲 8~45℃
- 据付工事 不要
- カバー付き 操作部
- 壁面設置 可能


電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 (強)64.5/66dB
冷 房 能 力 2.5/3.0kW (弱)62/61dB
電 流 (強)12.0/12.3A 圧 縮 機 全閉型ロータリー
(弱)11.3/11.8A (定格出力) (0.65/0.77kW)
消 費 電 力 (強)1050/1250W 冷媒封入量 350g
(弱)960/1150W 電源コード 約2m
タンク容量 5L

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711052¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H805mm
- 質量: 約38kg

[寸法図]

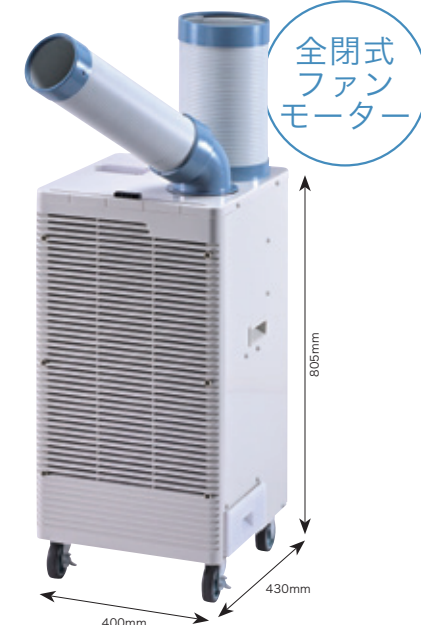

標準付属品

- ・ドレンホース×1

オプション品

- ・フィルター [FL-58] [JAN: 4511340910455]