

DM-15 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力

60Hz 約33L/日
※50Hzは約28L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約21.7円
60Hz 1時間の電気代 約25.4円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 8.0/8.3A
消費電力 700/820W
風量 10/11㎡/min
除湿能力 約28/33L/日 (1.2/1.4L/h)
タンク容量 15L

騒音値 63dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)
冷媒封入量 450g
電源コード 約3m

JANコード: 4511340035431¹

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm
■ 質量: 約33kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。35℃以上でご利用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)



動画を Check!



オプション品
・フィルター [FL-30] [JAN: 4511340910493]

DM-22 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約28.5本分の除湿能力

60Hz 約57L/日
※50Hzは約52L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで直接排水可能



大型ドレンタンク(20L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約26.0円
60Hz 1時間の電気代 約32.6円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。


電源 単相100V 50/60Hz
電流 9.4/10.4A
消費電力 840/1050W
風量 24/25㎡/min
除湿能力 約52/57L/日 (2.2/2.4L/h)
タンク容量 20L

騒音値 63dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.79/0.94kW)
冷媒封入量 680g
電源コード 約2m

JANコード: 4511340710307¹

■ 本体寸法: W455×D430×H970mm
■ 質量: 約49kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。45℃以上でご利用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

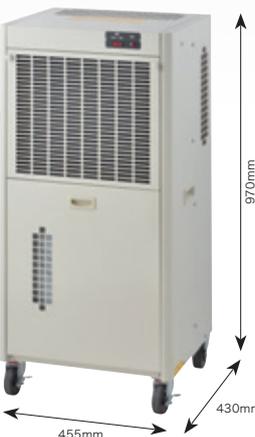

標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター [FL-31] [JAN: 4511340120878]

DM-30 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約42本分の除湿能力

60Hz 約84L/日
※50Hzは約72L/日

- 三相交流 200V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- タンク容量 25L
- 満水自動停止
- 2インチ (約51mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能



大型ドレンタンク(25L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約17.2円
60Hz 1時間の電気代 約23.3円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 三相200V 50/60Hz
電流 4.4/4.8A
消費電力 1075/1455W
風量 15㎡/min
除湿能力 約72/84L/日 (3.0/3.5L/h)
タンク容量 25L

騒音値 65dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (1.2/1.4kW)
冷媒封入量 950g
電源コード 電源コードはついていません。

JANコード: 4511340035424¹

■ 本体寸法: W650×D500×H1000mm
■ 質量: 約79kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。45℃以上でご利用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。



動画を Check!



標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター [FL-44] [JAN: 4511340910769]

注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.25をご確認ください。

暖房機器

冷房機器

エアーカーテン

換気扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

除湿機

エアコンプレッサー

その他