


## 熱源は シーズヒーター

衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。



## 転倒時も安心! 電源遮断装置付

転倒時電源遮断装置付。作業中でも本体が倒れると自動的に電源が切れる安心機能!しかも燃焼式ではないので不完全燃焼の心配ありません。

※IFH-10TP、IFH-20S、IFH-30TP

## 移動・収納に便利な キャスター付

移動時や収納時に便利なキャスター付!  
女性でもヒーターをラクラク引くことができます。

※IFH-10TP、IFH-20S、IFH-30TP



## ワイドな温かさを実現!

連結されたヒーターは個別に動かすことができます。人数や空間の形などに合わせてヒーターの向きを調整すれば、お客様お望みの範囲で体を温めることができます。

※IFH-30TP



### IFH-20S 自動首振り型 遠赤外線電気ヒーター

三相交流  
200V

遠赤外線

⚠注意 据付・電源接続工事必要  
※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP34をご確認ください。

ラクラク移動  
自動首振りスイッチ付



約3.0kW

ツイン + 自動首振りタイプ

50Hz  
1時間の電気代  
約42.0円

60Hz  
1時間の電気代  
約42.0円

快適な作業環境をもっと広く!  
左右自動首振り機能で  
広範囲を温めます。

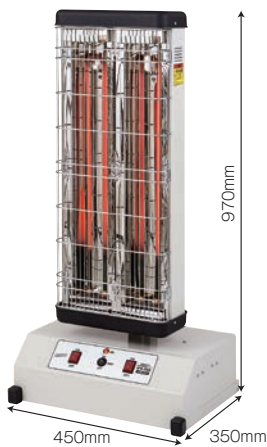

左右自動首振り機能

電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 3000W  
電流 9A  
電源コード 電源コードはついていません。

大型ハンドル

オプション品  
・三相200V用電源コード 4芯×2m×長さ5m [JAN: 4511340120069]  
・三相200V用電源コード 4芯×2m×長さ10m [JAN: 4511340120076]

個別にON-OFF可能

JANコード: 4511340007599  
本体寸法: W450×D350×H970mm  
質量: 約15kg

### IFH-10TP 遠赤外線電気ヒーター

単相交流  
200V

遠赤外線

⚠注意 電源接続工事必要  
※詳しくはP34をご確認ください。



ラクラク移動

約1.7kW

シングルタイプ

50Hz  
1時間の電気代  
約45.9円

60Hz  
1時間の電気代  
約45.9円

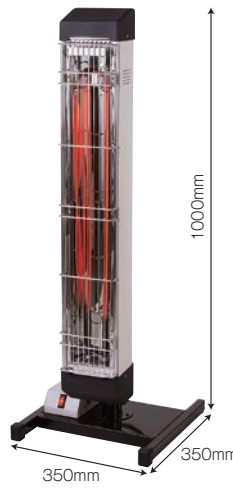

電源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 1700W  
電流 8.5A  
電源コード 電源コードはついていません。

オプション品  
・単相200V用電源コード 3芯×2m×長さ5m [JAN: 4511340120045]  
・単相200V用電源コード 3芯×2m×長さ10m [JAN: 4511340120052]

JANコード: 4511340036117  
本体寸法: W350×D350×H1000mm  
質量: 約6.5kg

### IFH-10C 天吊り型 遠赤外線電気ヒーター

単相交流  
200V

遠赤外線


⚠注意 据付・電源接続工事必要  
※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP34をご確認ください。

ラクラク移動

約1.5kW

シングル + 天吊りタイプ


場所を取らない天吊り型  
床置きが狭くてできない作業場や工場に最適!



50Hz  
1時間の電気代  
約40.5円

60Hz  
1時間の電気代  
約40.5円

使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在。



スイッチ標準付属

電源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 1500W  
電流 7.5A  
電源コード 電源コードはついていません。

標準付属品: スイッチ×1

オプション品  
・単相200V用電源コード 3芯×2m×長さ5m [JAN: 4511340120045]  
・単相200V用電源コード 3芯×2m×長さ10m [JAN: 4511340120052]

JANコード: 4511340036414  
本体寸法: W1300×D150×H250mm  
質量: 約7.5kg