

SAC-30WS 2025年新モデル

スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)

50Hz
1時間の電気代
約**32.6**円

60Hz
1時間の電気代
約**38.8**円

[冷房能力]


50Hz 2.5kW **60Hz 3.0kW**

- 単相交流 100V
- 75° 自動首振りスイッチ付
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 8~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事不要
- タンク容量 5L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能



室温8°Cから使えるワイドレンジタイプ。シーズンオフでも対物の冷却など1年を通して活躍します。

通常のスポットクーラー 25°C以下の環境で使用した場合



熱交換器のドレン水が凍り(霜が付着)、冷風が出ない。
▼
本体故障の原因となります。

ワイドレンジ仕様のスポットクーラー 25°C以下(8°Cまで)で使用した場合



特殊な構造により、低温度の環境でも熱交換器に霜が付かず、使用ができます。万が一霜が付着しても凍結防止センサーにより、本体を保護します。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値(強)64.5/66dB (弱)62/61dB
冷房能力 2.5/3.0kW
電 流(強)12.0/12.3A (弱)11.3/11.8A 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力) (0.65/0.77kW)
消費電力(強)1050/1250W (弱)960/1150W 冷媒封入量 350g 電源コード 約2m

タンク容量 5L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711052 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H805mm
- 質量: 約38kg

[寸法図]



- 標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター[FL-58] [JAN:4511340910455]



SAC-27HCS 2025年新モデル

冷暖スポットエアコン

50Hz 1時間の電気代 約**33.5**円 (冷房時)

60Hz 1時間の電気代 約**40.3**円 (冷房時)

50Hz 1時間の電気代 約**26.4**円 (暖房時)

60Hz 1時間の電気代 約**31.3**円 (暖房時)

[冷房能力]

50Hz 2.3kW **60Hz 2.7kW**

[暖房能力]

50Hz 1.7kW **60Hz 1.9kW**

- 単相交流 100V
- 95° 自動首振りスイッチ付
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- 据付工事不要
- 壁面設置可能



夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン使用可能!

冷房機能

使用環境温度範囲 **17~45°C**
使用温度目安 環境温度**35°C**の時
ダクト出口温度約**25°C**



暖房機能

使用環境温度範囲 **8~22°C**
使用温度目安 環境温度**10°C**の時
ダクト出口温度約**30°C**



電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値(強)61/62.5dB (弱)60.5/62dB
能力(冷房) 2.3/2.7kW
能力(暖房) 1.7/1.9kW 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力) (0.65/0.77kW)
電流(冷房)(強)12.0/12.7A (弱)11.5/12.3A 冷媒封入量 400g
電流(暖房)(強)10.5/10A (弱)10.5/10A 電源コード 約2m
消費電力(冷房)(強)1080/1300W (弱)990/1200W
消費電力(暖房)(強)850/1010W (弱)850/1010W

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。


JANコード:4511340711045 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W390×D475×H855mm
- 質量: 約48kg


[寸法図]



- オプション品
・フィルター[FL-59] [JAN:4511340120885]
・エレメント[EM-15] [JAN:4511340120953]

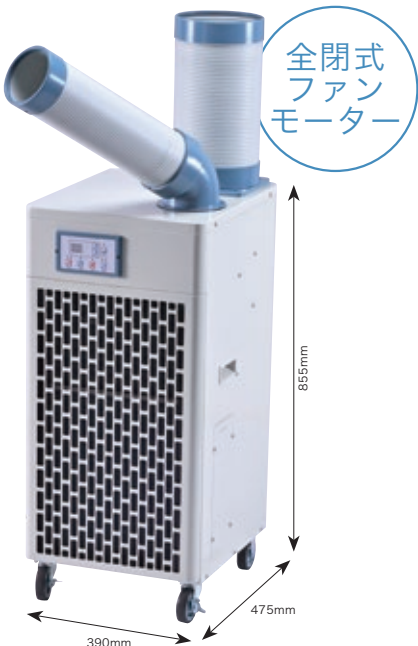

おすすめポイント

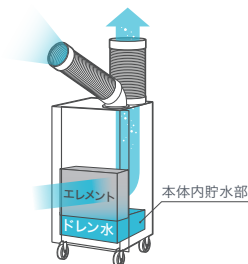

ドレンレス構造
エレメントに水を吸収させ、排気と一緒にドレン水を蒸発させます。