

SAC-34 ツインダクトスポットクーラー

50Hz
1時間の電気代
約**29.5**円

60Hz
1時間の電気代
約**37.8**円


SAC-34S ツインダクトスポットクーラー自動首振り

[冷房能力]

50Hz 3.0kW **60Hz 3.4kW**



単相100V電源の
ツインダクトスポットクーラー!

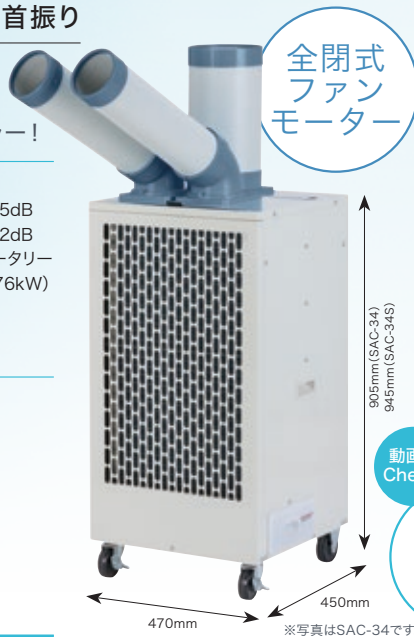

- 単相交流 100V
- 自動首振りスイッチ付 (SAC-34S)
- 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事不要
- タンク容量 5L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能
- ワンタッチ着脱リング (SAC-34)

電 源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	5L
冷房能力	3.0/3.4kW	騒音値	(強)64/65dB (弱)62/62dB
電 流	(強)10.4/12.0A (弱)10.0/11.5A	圧縮機	全閉式ロータリー (定格出力) (0.63/0.76kW)
消費電力	(強)950/1220W (弱)900/1180W	冷媒封入量	510g
		電源コード	約2m

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-34 **JANコード:4511340710864**¹

SAC-34S **JANコード:4511340710871**¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
 - 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
 - 本体寸法: SAC-34 W470×D450×H905mm SAC-34S W470×D450×H945mm
 - 質量: SAC-34 約53kg、SAC-34S 約55kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。



- 標準付属品
・ドレンホース×1
- オプション品
・SAC-34用フィルター-[FL-67][JAN:4511340120304]
・SAC-34S用フィルター-[FL-71][JAN:4511340120946]

SPC-48S ツインダクトスポットクーラー自動首振り

50Hz
1時間の電気代
約**28.5**円


60Hz
1時間の電気代
約**36.8**円

[冷房能力]

50Hz 4.0kW **60Hz 4.8kW**



ランニングコストを抑える
三相200Vのツインダクト!

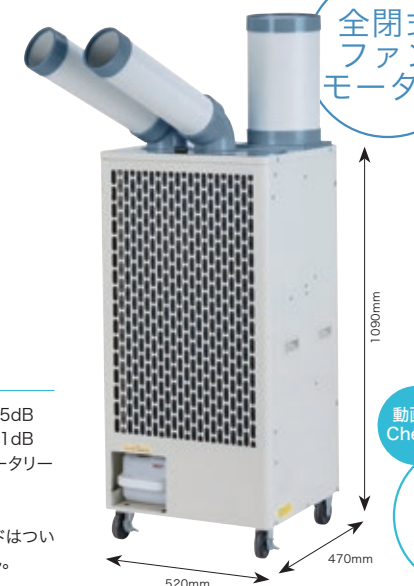

- 三相交流 200V
- 自動首振りスイッチ付
- 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 9L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能

電 源	三相200V 50/60Hz	騒音値	(強)72/75dB (弱)70/71dB
冷房能力	4.0/4.8kW	圧縮機	全閉式ロータリー (1.0kW)
電 流	(強)6.1/7.1A (弱)5.8/6.9A	冷媒封入量	600g
消費電力	(強)1780/2300W (弱)1670/2200W	電源コード	電源コードはついていません。
タンク容量	9L		

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710888¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
 - 排熱ダクト/内径φ197mm、外径φ210mm
 - 本体寸法: W520×D470×H1090mm
 - 質量: 約74.5kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。



- 標準付属品
・ドレンホース×1
- オプション品
・フィルター-[FL-80][JAN:4511340910462]

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。

