

# SAC-2500

スポットクーラー

# SAC-2500S

スポットクーラー自動首振り

**50Hz**  
1時間の電気代  
約**30.1円**

**60Hz**  
1時間の電気代  
約**38.1円**

[ 冷房能力 ]

**50Hz 2.2kW** **60Hz 2.5kW**

- 単相交流 100V
- 自動首振りスイッチ付 (SAC-2500S)
- 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R410A
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事不要
- タンク容量 4L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能


運転モードは用途に合わせて4段階に切替可能  
弱送風・弱冷風・強冷風・強送風の  
パターンがあります。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB (弱)60/59dB  
冷房能力 2.2/2.5kW  
電流(冷風) (強)10.6/12.5A (弱)9.4/11.1A 圧縮機 全閉式ロータリー (定格出力) (0.50/0.57kW)  
消費電力(冷風) (強)970/1230W (弱)860/1090W 冷媒封入量 420g 電源コード 約2m

タンク容量 4L  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-2500 **JANコード:4511340710680**<sup>1</sup>  
SAC-2500S **JANコード:4511340710697**<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H845mm
- 質量: SAC-2500 約36.5kg、SAC-2500S 約37kg

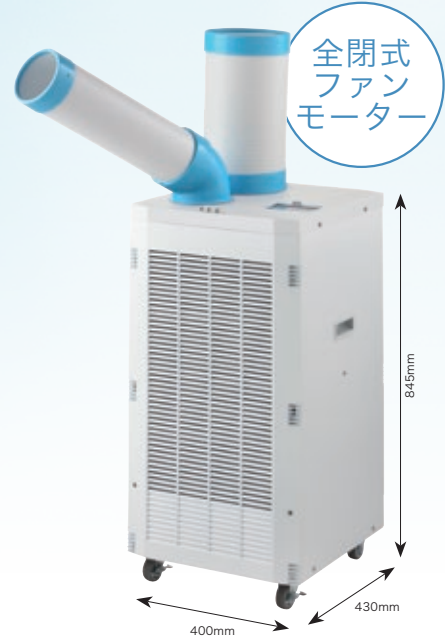

標準付属品  
・ドレンホース×1  
オプション品  
・フィルター [FLR-58] [JAN:4511340120939]

# SPC-2500

スポットクーラー三相200V

# SPC-2500S

スポットクーラー三相200V自動首振り

**50Hz**  
1時間の電気代  
約**21.3円**

**60Hz**  
1時間の電気代  
約**27.0円**

[ 冷房能力 ]

**50Hz 2.2kW** **60Hz 2.5kW**



- 三相交流 200V
- 自動首振りスイッチ付 (SPC-2500S)
- 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

ランニングコストを抑えられる  
三相200Vモデル!

電 源 三相200V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB (弱)60/60dB  
冷房能力 2.2/2.5kW  
電流 (強)4.1/4.9A (弱)3.9/4.6A 圧縮機 全閉式ロータリー (定格出力) (0.65/0.75kW)  
消費電力 (強)1330/1690W (弱)1190/1520W 冷媒封入量 550g 電源コード 電源コードはついていません。  
タンク容量 4L  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SPC-2500 **JANコード:4511340710710**<sup>1</sup>  
SPC-2500S **JANコード:4511340710727**<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H845mm
- 質量: SPC-2500 約39.5kg、SPC-2500S 約40kg

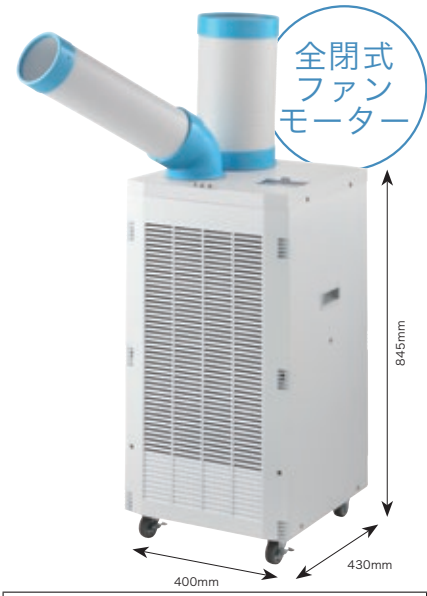

標準付属品  
・ドレンホース×1  
オプション品  
・フィルター [FLR-58] [JAN:4511340120939]

⚠️ 注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。