

必要な場所に一直線！ 超強力な風が、あらゆる現場をサポートします！




上下方向の
風向き角度が
調整可能




安全安心・長寿命な
日本製スイッチを採用！
10A過負荷保護付き！


こんなところに最適



■広い工場・倉庫等の暑熱
対策・換気・循環に



■加工後の高温になった製
品の冷却や、水分が付着し
た製品の乾燥に



■一定間隔で設置し、トンネル
や地下などの工事現場で
長距離の給排気に

BWF-60N 2025年新モデル 60cm大型風洞扇

50Hz
1時間の電気代
約17.6円



60Hz
1時間の電気代
約27.7円

【到達距離】

50Hz 約45m **60Hz 約55m**

- 三相交流 200V
- 羽根 アルミ合金 8枚 60cm
- 4インチ (約101mm)
- 過負荷保護装置
- 車上渡し

【寸法図】 (単位:mm)

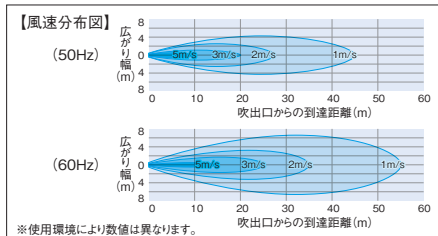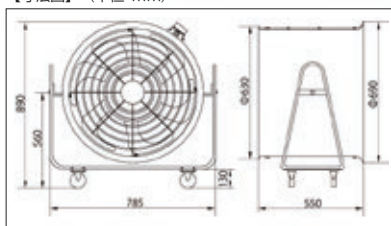


電 源 三相200V 50/60Hz 風 量 510/585m³/min
電 流 5.0/6.8A 騒 音 値 82/85dB
消 費 電 力 1260/1980W 電源コード 電源コードはつ
風 速 780/905m/min いていません。

JANコード:4511340711229¹

- 本体寸法: W785xD550xH890mm
- 質量: 約62kg

※重量物のため、別途納品条件があります。
注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。

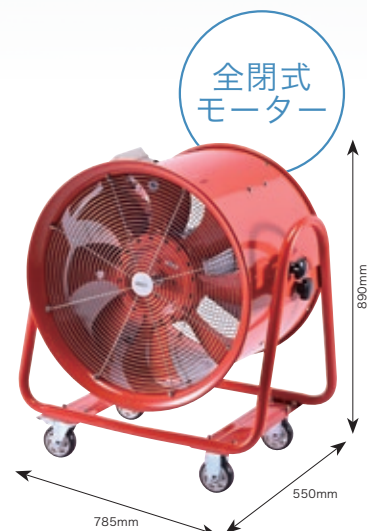

BWF-80N 2025年新モデル 80cm大型風洞扇

50Hz
1時間の電気代
約16.8円



60Hz
1時間の電気代
約26.6円

【到達距離】

50Hz 約50m **60Hz 約55m**

- 三相交流 200V
- 羽根 アルミ合金 9枚 80cm
- 4インチ (約101mm)
- 過負荷保護装置
- 車上渡し

【寸法図】 (単位:mm)

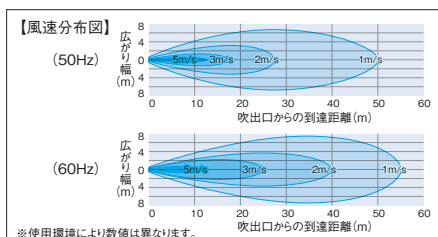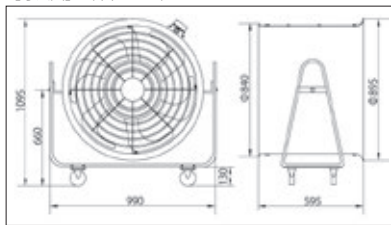


電 源 三相200V 50/60Hz 風 量 740/890m³/min
電 流 6.4/7.4A 騒 音 値 78/83dB
消 費 電 力 1200/1900W 電源コード 電源コードはつ
風 速 535/620m/min いていません。

JANコード:4511340711212¹

- 本体寸法: W990xD595xH1095mm
- 質量: 約88kg

※重量物のため、別途納品条件があります。
注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。

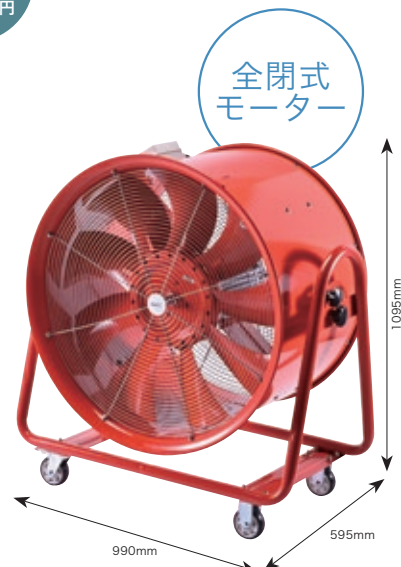

冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

チーコンプレッサー

その他